

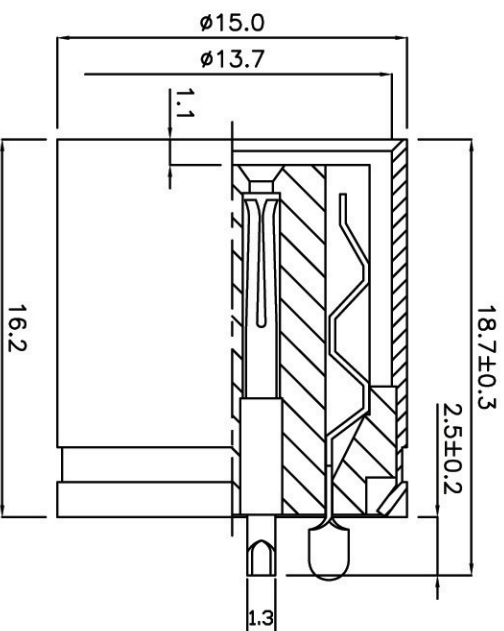
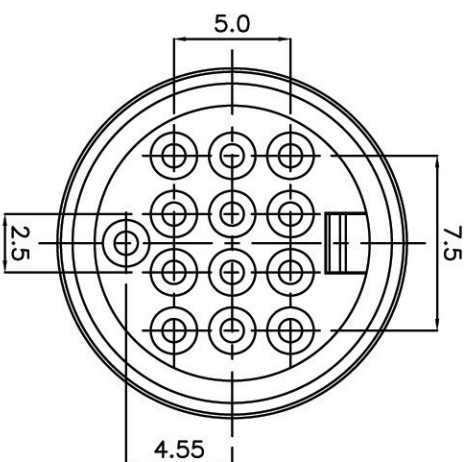


TABLE A

D1-13F1-04	D13S (銀)成品	銀/SILVER	鍍/NICKEL	銀/SILVER
D1-13F1-01	D13S (表金)成品	表金/GOLD FLASH	表金/GOLD FLASH	表金/GOLD FLASH
P/N	DESCRIPTION	針 電鍍	銅管 電鍍	彈片 電鍍

備註/NOTE:

1.安規/SAFETY:

- 1-1. 規格/RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
- 1-2. 絕緣阻抗/INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN at 250V DC
- 1-3. 絕緣耐壓/WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE

2.材質/MATERIAL:

- 2-1. 膠芯/HOUSING: PBT (黑色/BLACK)
- 2-2. 針/PIN: 黃銅/BRASS
- 2-3. 銅管/SHELL: 黃銅/BRASS
- 2-4. 彈片/SPRING: 磷銅/PHOSPHOR BRONZE

3.電鍍/PLATING:

- 3-1. 針/PIN: SEE TABLE A
- 3-2. 銅管/SHELL: SEE TABLE A
- 3-3. 彈片/SPRING: SEE TABLE A
- 4. 使用環境/OPERATING RANGE: -20°C to 105°C
- 5. 插入力/INSERTION FORCE: 4LB(1.8KGF)~8LB(3.6KGF)
- 6. 外觀/SURFACE:
 - 6-1. 針/PIN:
 - 6-1-1. 不可壓傷變形

繪圖 DRAW. BY	Ellen	日期 DATE	09/10/98	單位 UNIT	MM	一般公差 ±0.1 X ±0.05 XX	品名 ITEM	D13S 成品 系列	圖號 DWG NO.	QC0117	SHEET SIZE	A4
審核 APPVL. BY		版本 VERSION	第一版	比例 SCALE	3:1		料號 PART NO.	SEE TABLE A				