

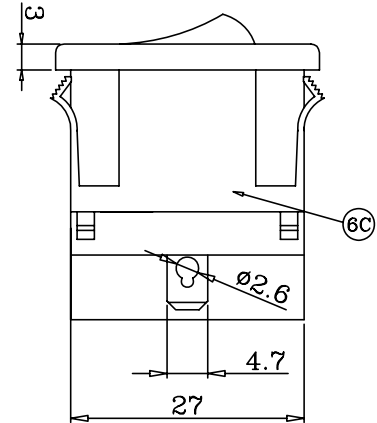
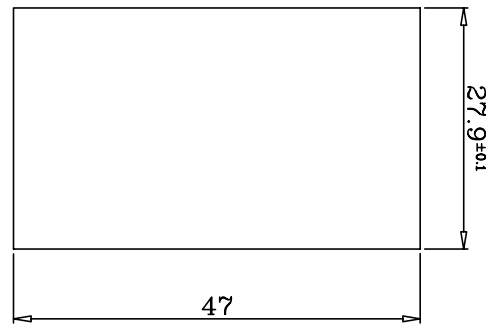


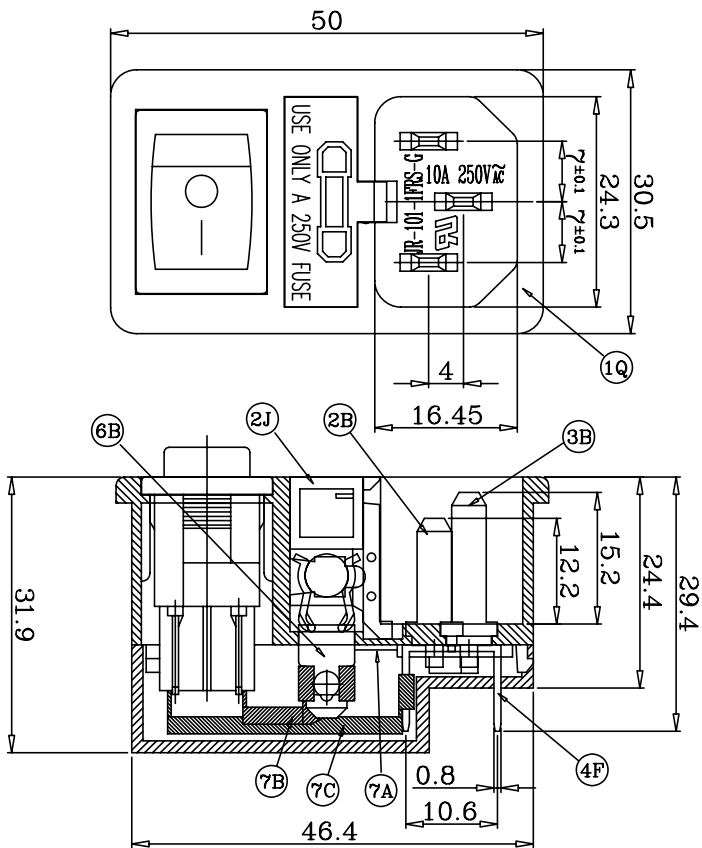

規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1.RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)
- 操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 認可安規 :
- 5.SAFETY

7C	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.4	Ni-plated	Q101-07C			
7B	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.4	Ni-plated	Q101-07B			
7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Ni-plated	Q101-07A			
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B			
6C	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06C			
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F			
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	Q101-03B			
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	Q101-02B			
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01J			
1I	BODY	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01Q			
編號	零件名稱		數量	材質	規格	加工處理		備註	
設計	L,Chun-Ting	941024	品名	承認圖		無註記公差		第三 角法	
製圖	L,Chun-Ting	941024		JR-101-1FRS-G-02		長度±0.3 角度			
描圖	L,Chun-Ting	941024		品號		圖號			
校對			圖號	A101-0AR		比例		單位	mm
核準									

