
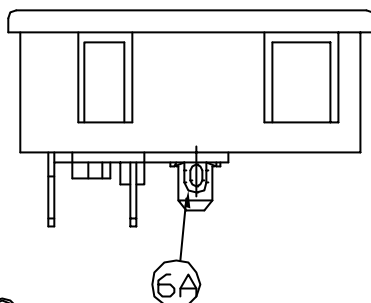
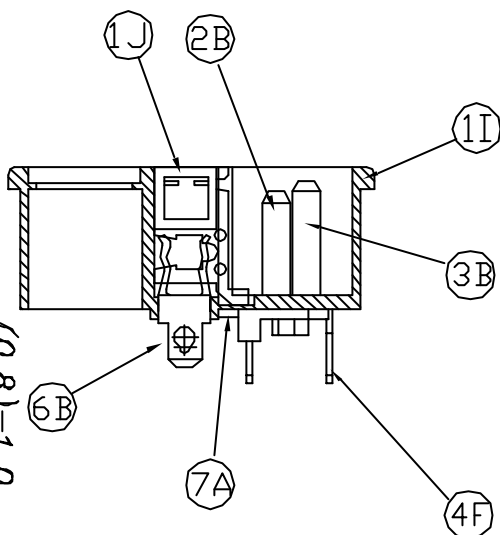
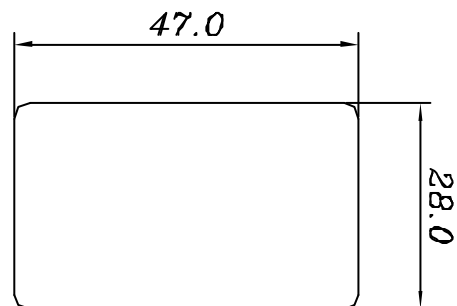


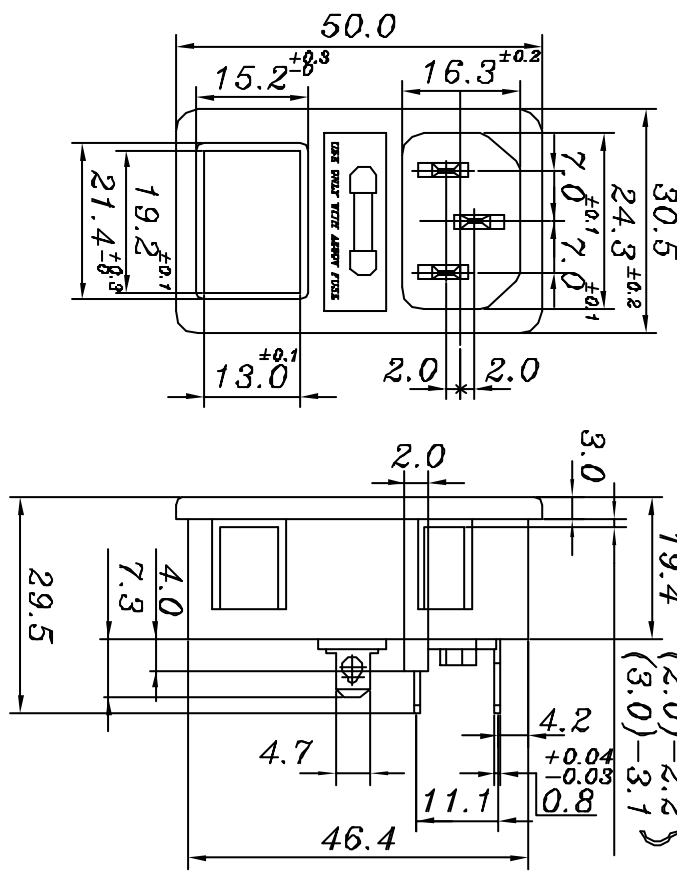

規格 SPECIFICATIONS

1. 定格 : 10A 250VAC
RATING
2. 耐電壓 : AC 2000V/1 MIN.
WITHSTAND VOLTAGE
3. 絕緣電阻 : MORE THAN 100MΩ
INSULATION RESISTANCE (at DC 500V)
4. 認可安規 : SAFETY

7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01J
1I	BODY	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01I

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註
設計	L, chun-ting860905	品名	JR-101系列承認圖		無註記公差	第三 角法	
製圖	L, chun-ting860905	品號	JR-101-1FRS (0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0)		長度± 0.2 角度±		
描圖	L, chun-ting910308	圖號	A101-000		比例 1:1		
校對						單位	MM
核准							