



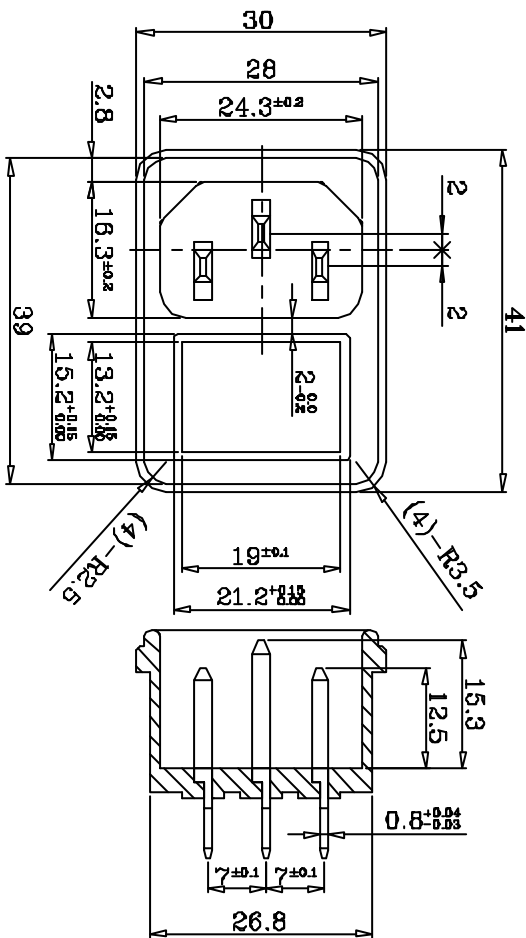

MOUNTING HOLE
PANET THICK : 0.8-2.0mm

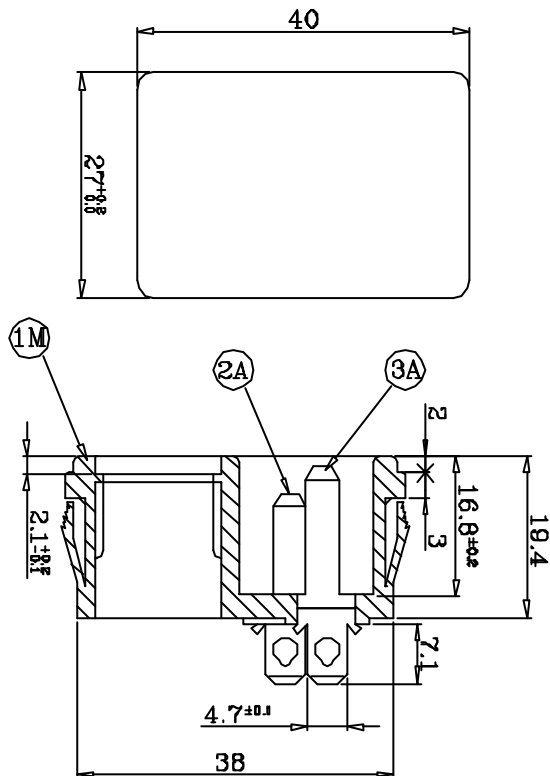


規格 SPECIFICATIONS


- 額定
1. RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)


認可安規
5. SAFETY



Short Terminal

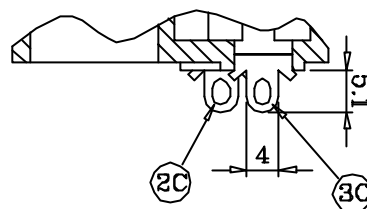

2C	邊端子 (焊接腳)	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02C	
3C	中端子 (焊接腳)	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03C	
2A	邊端子	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02A	
3A	中端子	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03A	
1M	外殼	1	Nylon #66	94V-0 or 94V-2		Q101-01M	
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註	
設計	L,Chun-Ting	910902	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	L,Chun-Ting	910902					
描圖	L,Chun-Ting	910902	品號	JR-101-1FSA		長度±0.2角度	角法
校對			圖號	A101-0AA		比例	
核準						單位	
							
mm							



mm