


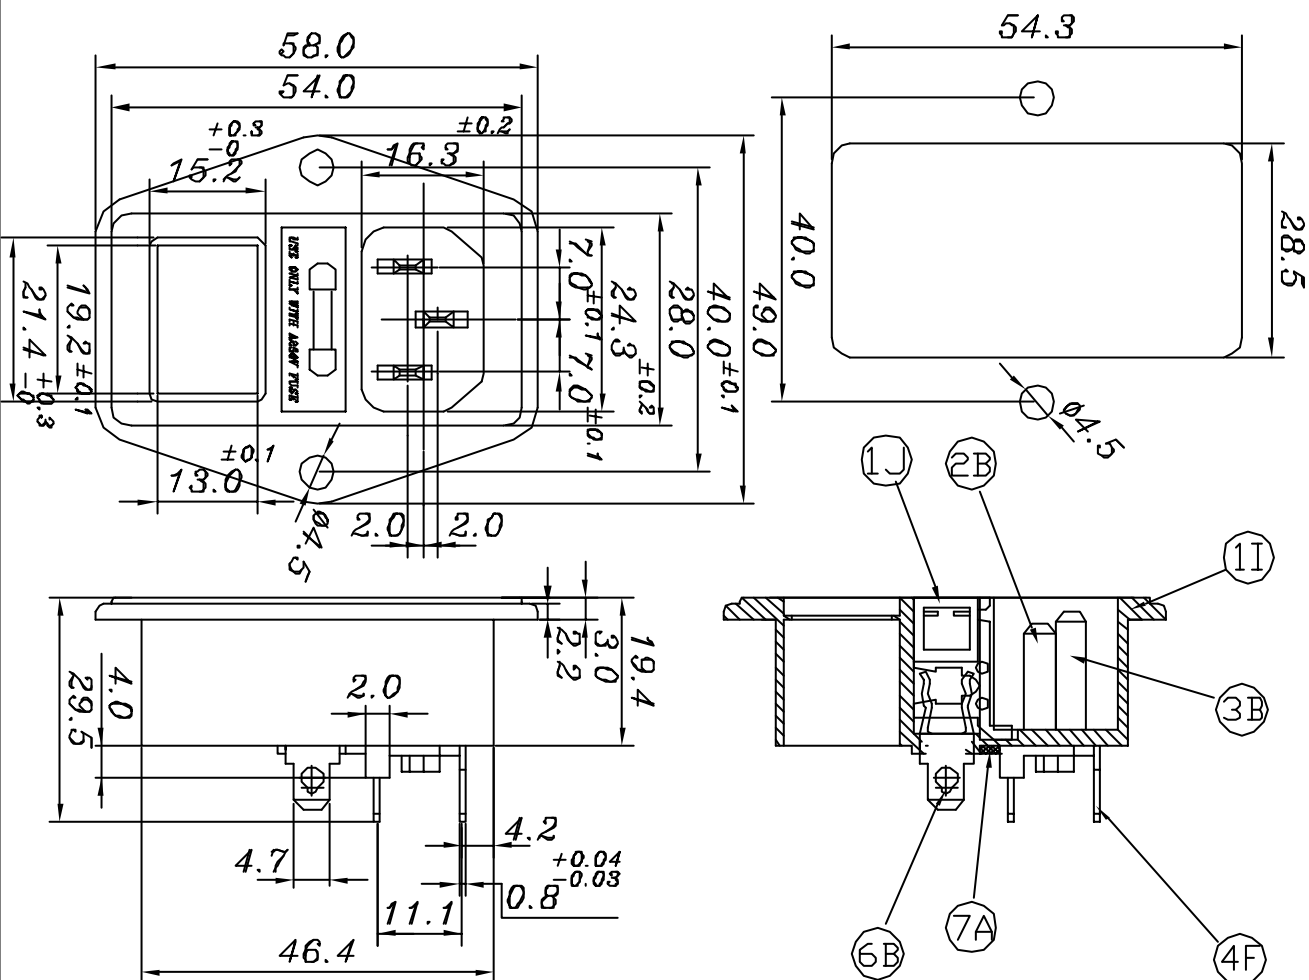

規格 SPECIFICATIONS

1. 定格
RATING : 10A 250VAC
2. 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V/1 MIN.
3. 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
4. 認可安規
SAFETY :

7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		101-01J
1K	BODY	1	Nylon#66	94v-2		101-01K

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註
設計	L, chun-ting	880316	品名	JR-101系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L, chun-ting	880316	品號	JR-101-1FR	長度±0.2 角度±	角法	
描圖	L, chun-ting	910308	圖號	101-00P	比例	1:1	單位
校對							MM
核准							