


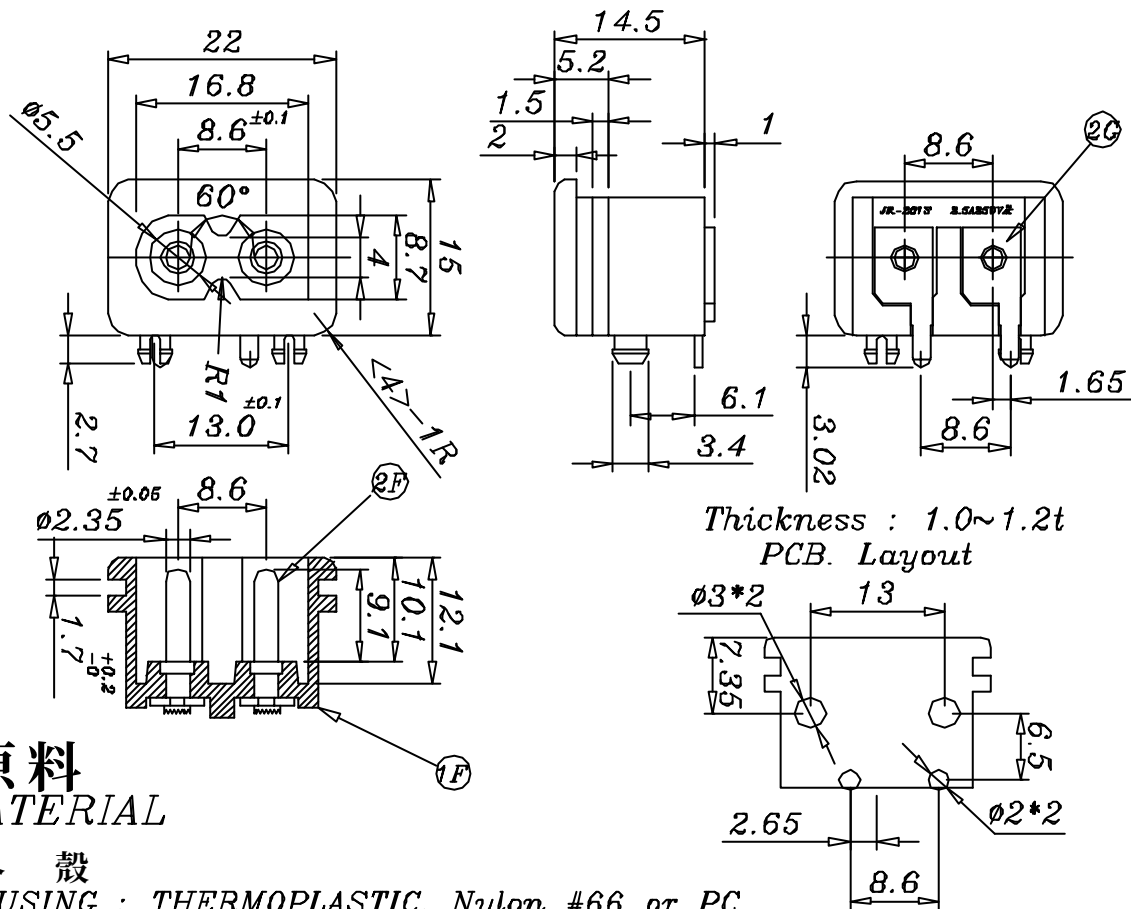

原料 MATERIAL

外殼

1. HOUSING : THERMOPLASTIC, Nylon #66 or PC
UL 94V-0 OR 94V-2

端子

2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED

特性

CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC

耐壓強度

2. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

焊接


4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.

插拔力

5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6. SAFETY : 

2G	Terminal		2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q201-02C		
2F	Mandrel		2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Sn-plated	Q201-02F		
1F	Body		1	Nylon#66 or PC			Q201-01I		
編號	零件名稱		數量	材質	規格	加工處理	備註		
設計	L.Chun-Ting	891221	品名	系列承認圖		無註記公差			
製圖	L.Chun-Ting	891221						品號	JR-201SED8
描圖	L.Chun-Ting	881221				圖號			
校對								比例	1:1
核準									