
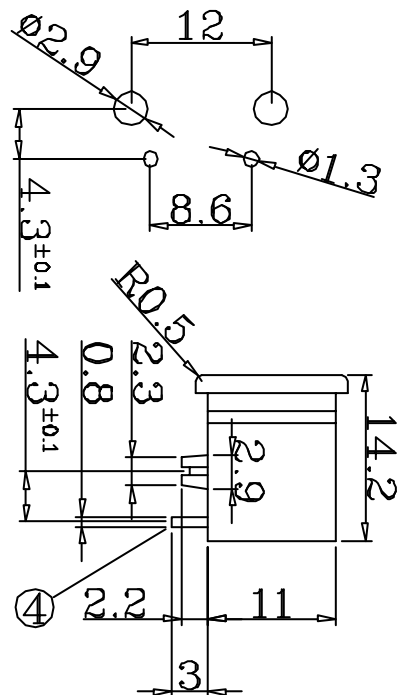


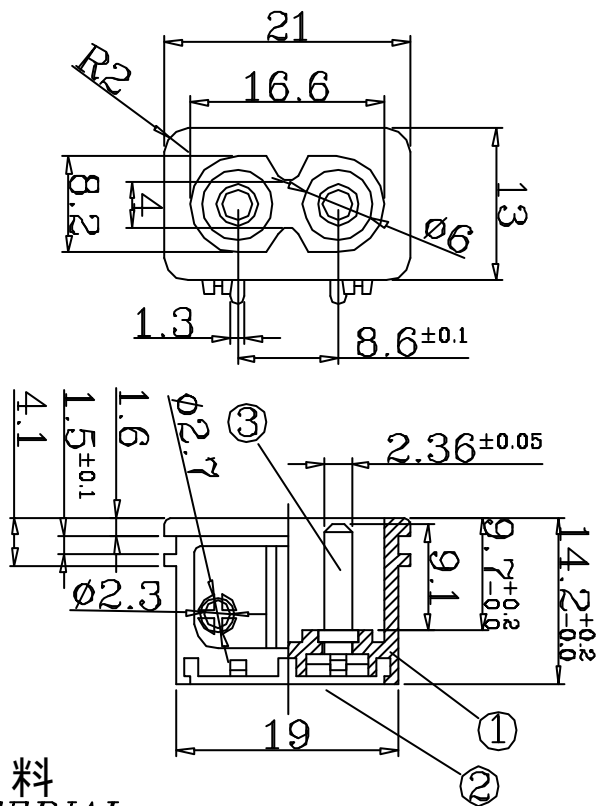

原料 MATERIAL


- 外殼
1. HOUSING : THERMOPLASTIC, P.B.T. Resin Glass 15%
- 端子
2. TERMINAL : Brass Ni or Tin-Pb Plated

特性 CHARACTERISTICS

- 額定
1. RATING: 2.5A 250VAC
- 絕緣電阻
2. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC.
- 耐壓強度
3. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : 85° C (MAX.)
- 焊接
5. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
- 插拔力
6. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR: 1Kg~5Kg.

認可安規
6. SAFETY :



4	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-Plated	Q201-02N			
3	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.36	Ni-Plated	Q201-02O			
2	Cover	1	P.B.T.	P.B.T.	Resin Glass 15%	Q201-01R			
1	Body	1	P.B.T.	P.B.T.	Resin Glass 15%	Q201-01Q			
編 號		零 件 名 稱		數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註	
設計	L,Chun-Ting	930310	品 名	承認圖			無 註 記 公 差	第三	
製圖	L,Chun-Ting	930310							
描圖	L,Chun-Ting	930310	品 號	JR-201SEB1			長度 ±0.3 角度	角 法	
校對			圖 號	A201-0AE			比 例	單 位	
核準									

