
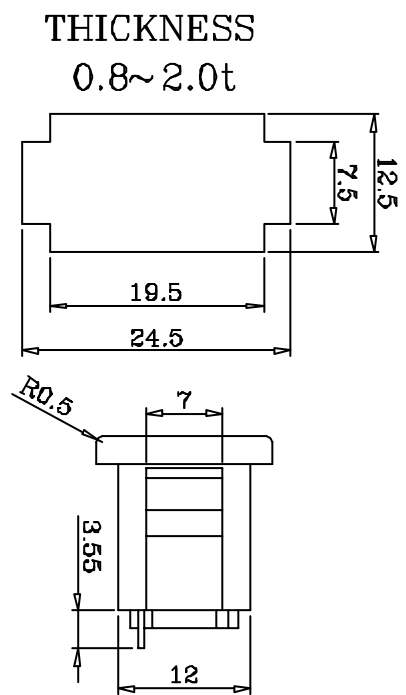


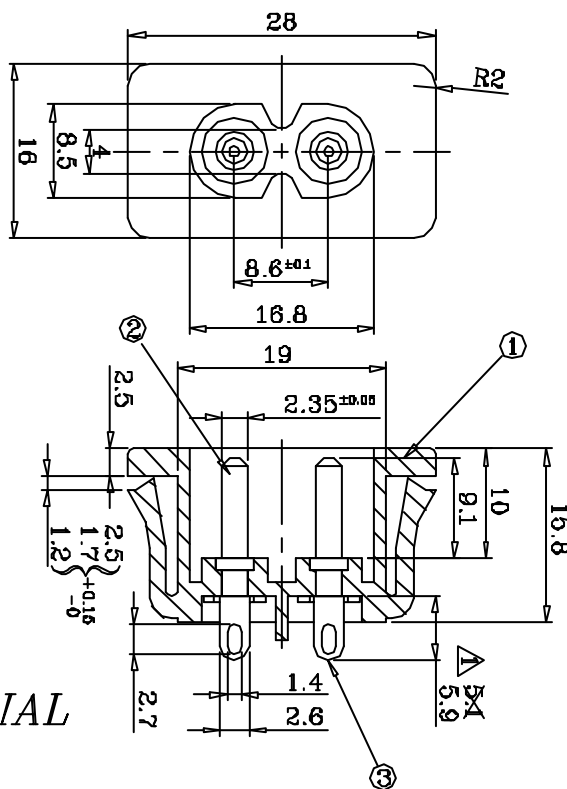

原料 MATERIAL

外殼

1. HOUSING : THERMOPLASTIC, Nylon#66
GLASS FIBER, UL 94V-0 OR 94V-2

端子

2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED

特性 CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC

耐壓強度

2. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

焊接

4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.

插拔力

5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6. SAFETY : 

3	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q201-02I
2	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Sn-plated	Q201-02F
1	Body	1	Nylon#66	94V-0 or 94V-2		Q201-01K
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-ting	910401	品名	承認圖		第三
製圖	L,Chun-ting	910401	品號	JR-201SA (1.0,1.5,2.0)		角法
描圖	L,Chun-ting	910401	圖號	A201-00R		單位
校對				比例		mm
核準						