



THICKNESS:
0.8 ~ 1.5 t

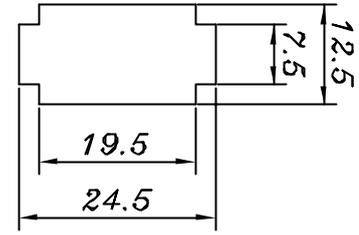

PANEL CUT-OUT

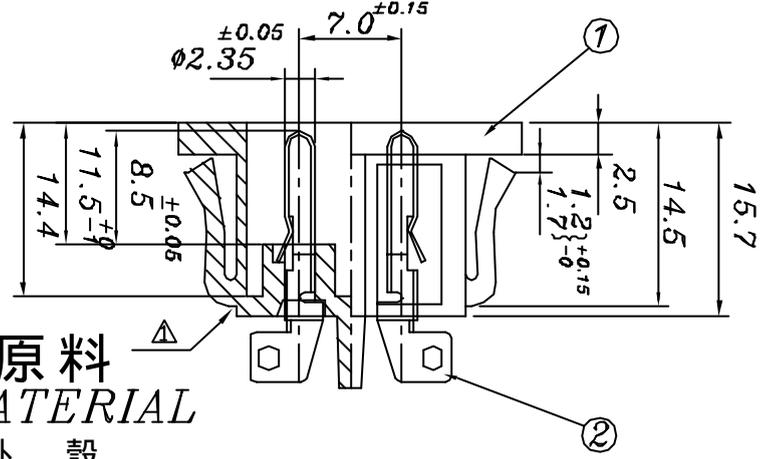

原料
MATERIAL

- 外殼
1. HOUSING : THERMOPLASTIC, NYLON #66, UL 94V-0 OR 94V-2.
端子
2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED.

特性
CHARACTERISTICS

- 絕緣電阻
1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC.
耐壓強度
2. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
操作溫度
3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX).
焊接
4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
插拔力
5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規 : KEUR

2.	TERMINAL	2	PBP1-H	t=0.3	Sn-plated	Q201-02A		
1.	BODY	1	NYLON #66			Q201-01E		
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註		
設計	W, JUNG-TA	B41221	品名	JR-201系列承認圖	無註記公差	第三		請勿實測圖面
製圖	W, JUNG-TA	B41221	品號	JR-201SD(1.0, 1.5)	長度± 0.3 角度±	角法		
描圖	L, chun-ting	900227	圖號	A201-00H	比例 1.4:1	單位	MM	
校對								
核准								
採購規範	捷森電子工業股份有限公司			檔案號碼	A201-00H			