




規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1.RATING : 10A 250VAC
- 耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)
- 操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

認可安規
5.SAFETY

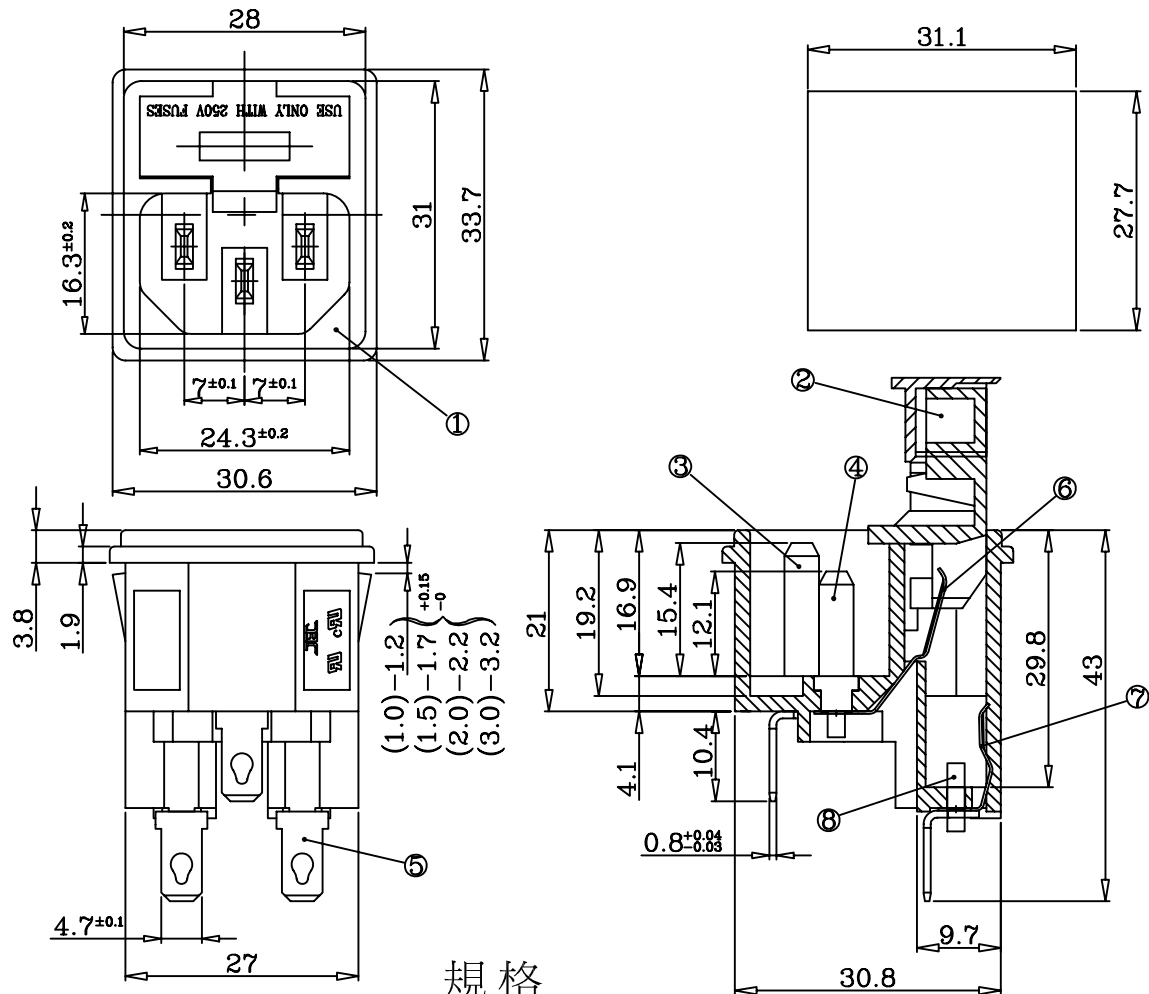

8	連接端子	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	
7	接觸片(短)	2	Bbp1-H	t=0.3	Ni-plated	
6	接觸片(長)	2	Bbp1-H	t=0.3	Ni-plated	
5	快速端子	3	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	
4	邊端子	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	
3	中端子	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	
2	保險絲座	1	Nylon #66	94V-0 or 94V-2		
1	外殼	1	Nylon #66	94V-0 or 94V-2		

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting	920209	品名	承認圖	無註記公差	第三
製圖	L,Chun-Ting	920209	品號	JR-101-2FS	長度±0.2角度	角法
描圖	L,Chun-Ting	920209	圖號		比例	單位
校對						mm
核準						