


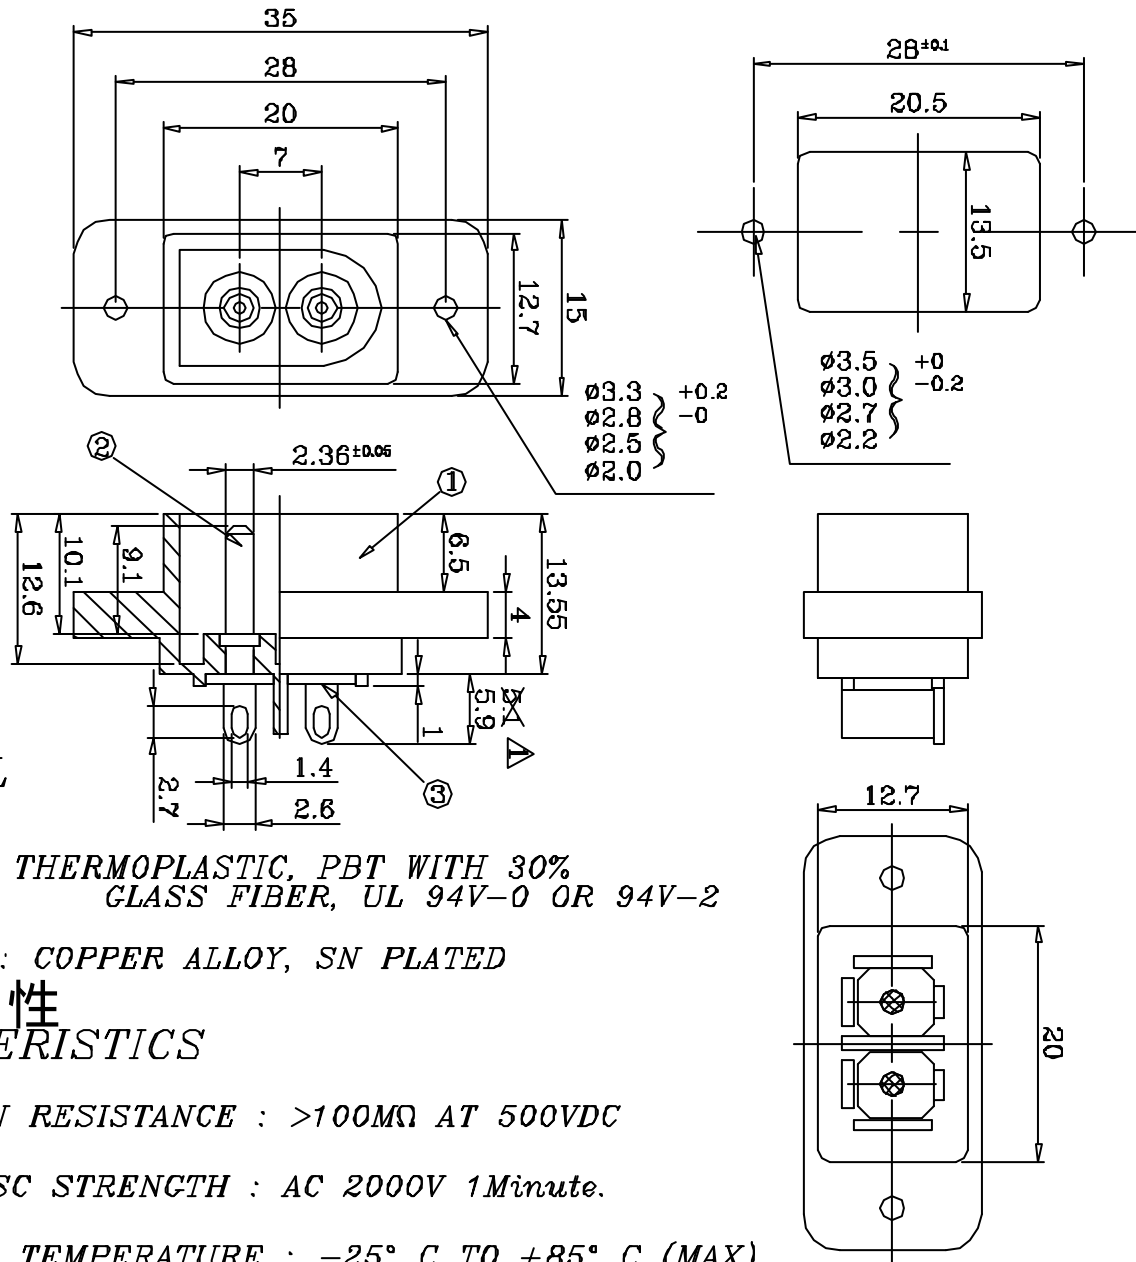

原料 MATERIAL

外殼

1. HOUSING : THERMOPLASTIC, PBT WITH 30%
GLASS FIBER, UL 94V-0 OR 94V-2

端子

2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED

特性 CHARACTERISTICS

絕緣電阻

1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC

耐壓強度

2. DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

焊接


4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.

插拔力

5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6. SAFETY :

3		Teminal		2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated		Q201-02I					
2		Mandrel		2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-plated		Q201-02F					
1		Body		1	PBT				Q201-01M					
編號 零件名稱				數量	材	質	規	格	加	工	處	理	備	註
設計	L,chun-ting	920520	品名	承認圖				無註記公差		第三角法				
製圖	L,chun-ting	920520		JR-201D				長度 ±0.2 角度						
描圖	L,chun-ting	920520	品號							單位	mm			
校對			圖號	A201-00Y				比例						
核準														