





無註記公差±0.2

MOUNTING HOLE

PANEL THICK : (A 0.8mm)
PANEL THICK : (B 1.0mm)
PANEL THICK : (C 1.5mm)
PANEL THICK : (D 2.0mm)
PANEL THICK : (E 3.0mm)

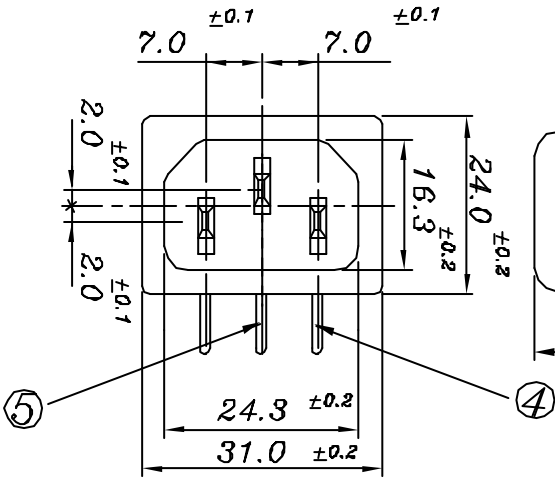


A= 3.2 ±0.25
B= 3.6 ±0.25
C= 5.5 ±0.25
D= 6.8 ±0.25
E=10.3 ±0.25

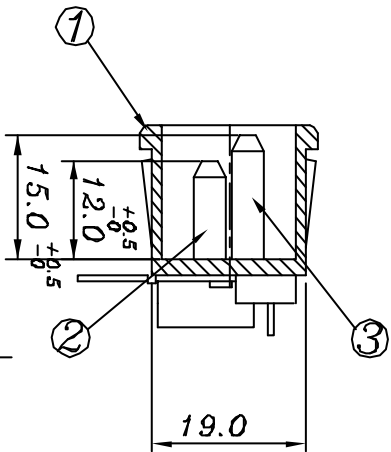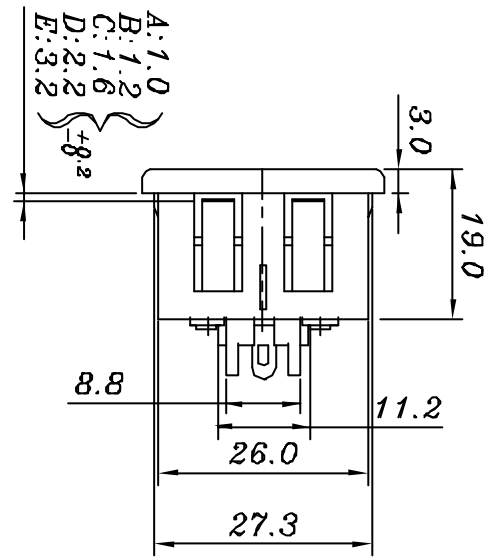

規格

SPECIFICATIONS

1. 定格 : 10A 250VAC
RATING
2. 耐電壓 : AC 2000V 1Min.
WITHSTAND VOLTAGE
3. 絕緣電阻 : MORE THAN 100MΩ
INSULATION RESISTANCE (at DC 500V)
4. 認可安規 : SAFETY



必要時檢查△尺寸

5.	中	PC	腳	1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-05A,B,C,D,E
4.	邊	PC	腳	2	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-04A,B,C,D,E
3.	中	端	子	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-02B
2.	邊	端	子	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-03B
1.	本	體		1	NYLON#66	94V-2	UL E41938	
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註	
設計	W,JUNG-TA	841204	品名	JR-101S系列承認圖	無註記公差	第三		
製圖	W,JUNG-TA	841204	品號	JR-101S-PC(A,B,C,D,E)	長度±0.3 角度±	角法		
描圖	L, chun-ting	881223	圖號	(0.8,1.0,1.5,2.0,3.0)	比例	1:1	單位	MM
校對				A101-00D				
核准								