

無註記公差 ± 0.2

MOUNTING HOLE

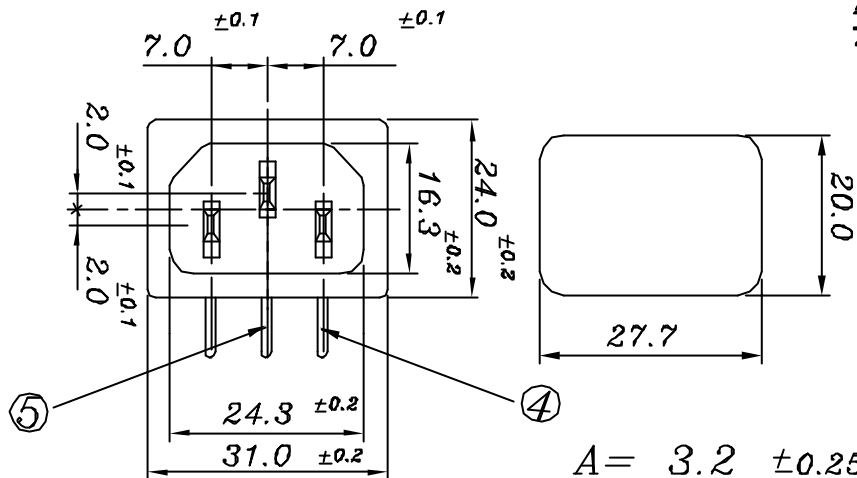
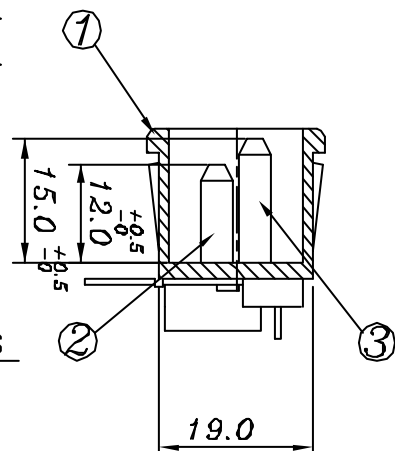

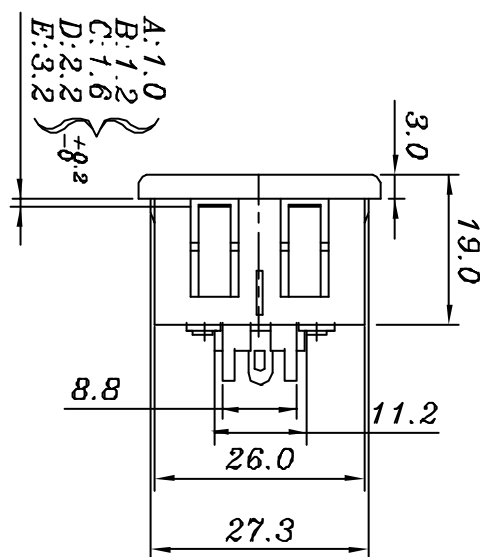
PANEL THICK : (A 0.8mm)

PANEL THICK : (B 1.0mm)

PANEL THICK : (C 1.5mm)

PANEL THICK : (D 2.0mm)

PANEL THICK : (E 3.0mm)


$$A = 3.2 \pm 0.25$$
$$B = 3.6 \pm 0.25$$
$$C = 5.5 \pm 0.25$$
$$D = 6.8 \pm 0.25$$
$$E=10.3 \pm 0.25$$


規格

SPECIFICATIONS

1. 定格

RATING

: 10A 250VAC

2.耐電壓

WITHSTAND VOLTAGE

: AC 2000V 1Min.

3. 絕緣電阻


INSULATION RESISTANCE

: MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)

4. 認可安規


SAFETY

:         



PC LAYOUT

必要時檢查△尺寸

5.	中	PC	腳	1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-05A,B,C,D,E
4.	邊	PC	腳	2	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-04A,B,C,D,E
3.	中	端	子	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-02B
2.	邊	端	子	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-03B
1.	本 體			1	NYLON#66	94V-2	UL E41938	
編 號	零 件 名 稱			數 量	材 質	規 格	加 工 處	理 備 註
設 計	W,JUNG-TA	841204	品 名	JR-101S系列承認圖	無 註 記 公 差	第三		
製 圖	W,JUNG-TA	841204						
描 圖	L, chun-ting	881223	品 號	JR-101S-PC(A,B,C,D,E) (0.8,1.0,1.5,2.0,3.0)	長度± 0.3 角度±	角 法		
校 對			圖 號	A101-00D	比 例	1:1	單 位	MM
核 准								