

MOUNTING HOLE

PANEL THICK : 0.8-3.0 mm


必要時檢查△尺寸

THICKNESS:

0.8-1.2t(X=20.0)

1.3-2.0t(X=20.2)

2.1-3.0t(X=20.4)

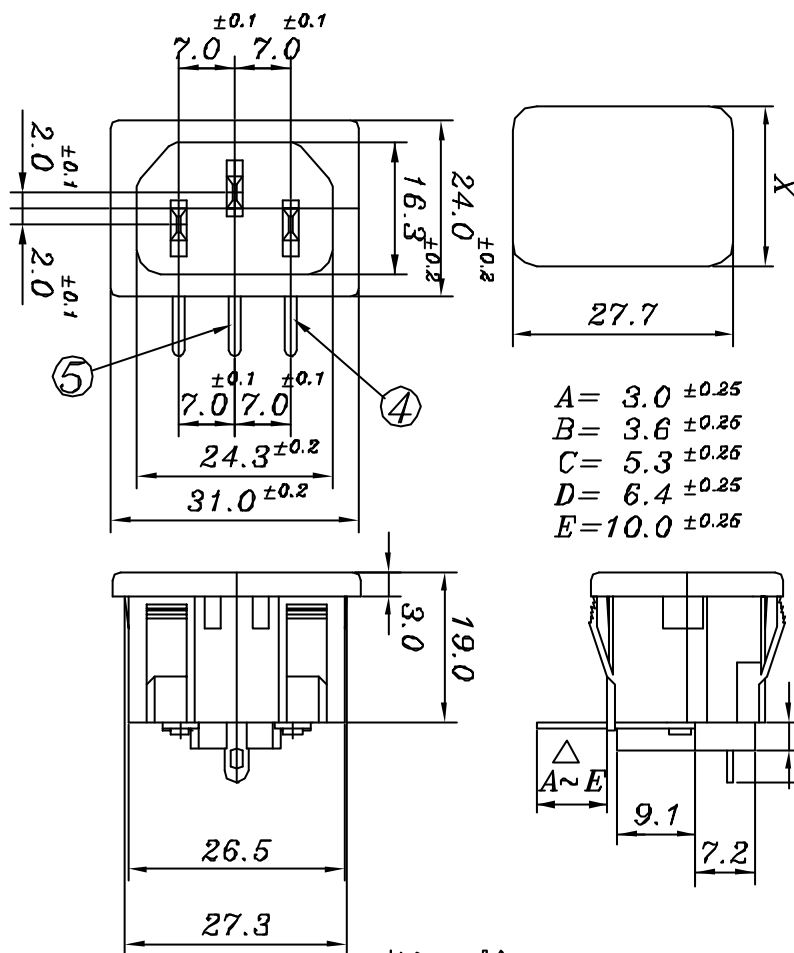

規格

SPECIFICATIONS

1. 定格

RATING

: 10A 250VAC

2. 耐電壓

WITHSTAND VOLTAGE

: AC 2000V 1Min

3. 絕緣電阻


INSULATION RESISTANCE

: MORE THAN 100M
(at DC 500V)

4. 認可安規

SAFETY

:



5.	中	PC	腳	1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-05A,B,C,D,E
4.	邊	PC	腳	2	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-04A,B,C,D,E
3.	中	端	子	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-02B
2.	邊	端	子	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-03B
1.	本	體		1	NYLON#66	94V-2		
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註	
設計	W,JUNG-TA	841213	品名	JR-101S 系列承認圖	無	註記公差	第三	
製圖	W,JUNG-TA	841213	品號	JR-101SG-PC(A,B,C,D,E)	長度±0.3	角度±	角法	
描圖	L, chun-ting	900227	圖號	A101-00E	比例	1:1	單位	MM
校對								
核准								