



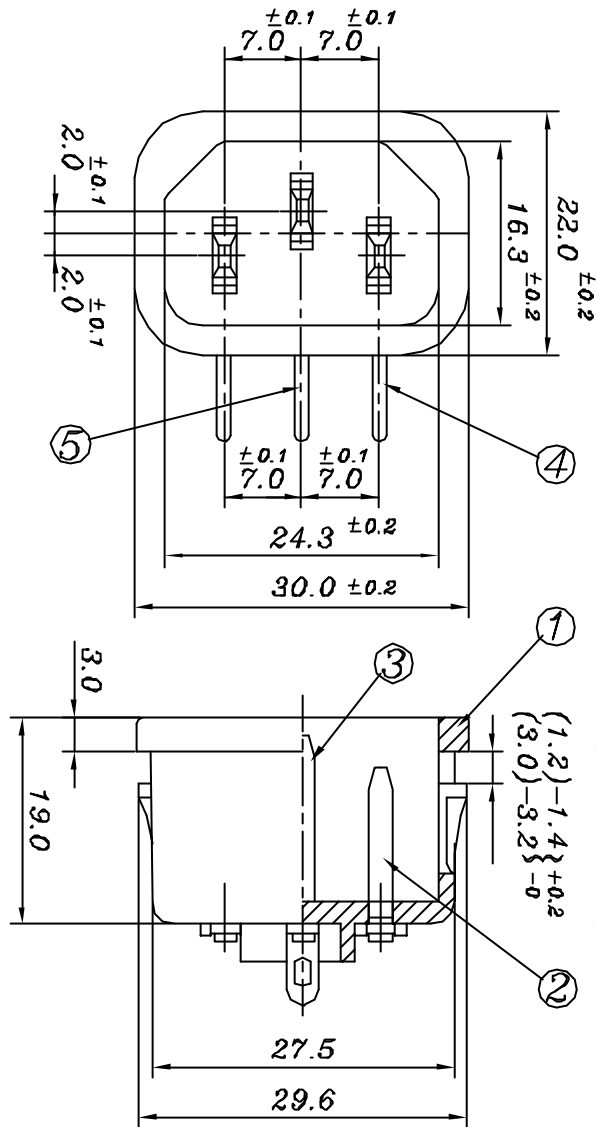

MOUNTING HOLE


PANEL THICK : 1.2mm

PANEL THICK : 3.0mm

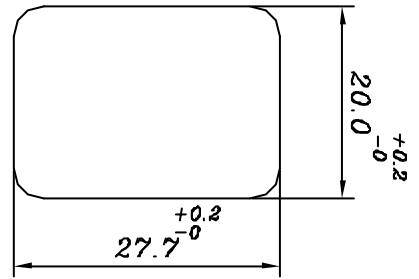

必要時檢查△尺寸

- A=2.4 ±0.25
- B=3.4 ±0.25
- C=5.2 ±0.25
- D=6.2 ±0.25
- E=9.8 ±0.25

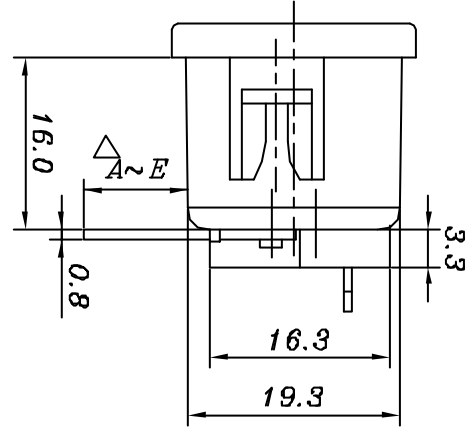

規格


SPECIFICATIONS

1. 定格 : 10A 250VAC
RATING

2. 耐電壓 : AC 2000V 1Min
WITHSTAND VOLTAGE

3. 絕緣電阻 : MORE THAN 100M
INSULATION RESISTANCE (at DC 500V)

4. 認可安規 :



5.	中 PC 腳	1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-05A,B,C,D,E
4.	邊 PC 腳	2	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-04A,B,C,D,E
3.	中 端 子	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-02B
2.	邊 端 子	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-03B
1.	本 體	1	NYLON#66	94V-2		
編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	W,JUNG-TA	841213	品 名	JR-101S 系列承認圖	無 註 記 公 差	第三
製 圖	W,JUNG-TA	841213	品 號	JR-101SE-PC(A,B,C,D,E) (1.2,3.0)	長度± 0.3 角度±	角 法
描 圖	L, chun-ting	880510	圖 號	A101-00F	比 例	單 位
校 對					1.3:1	MM
核 准						