



P.C.B HOLE DETAIL

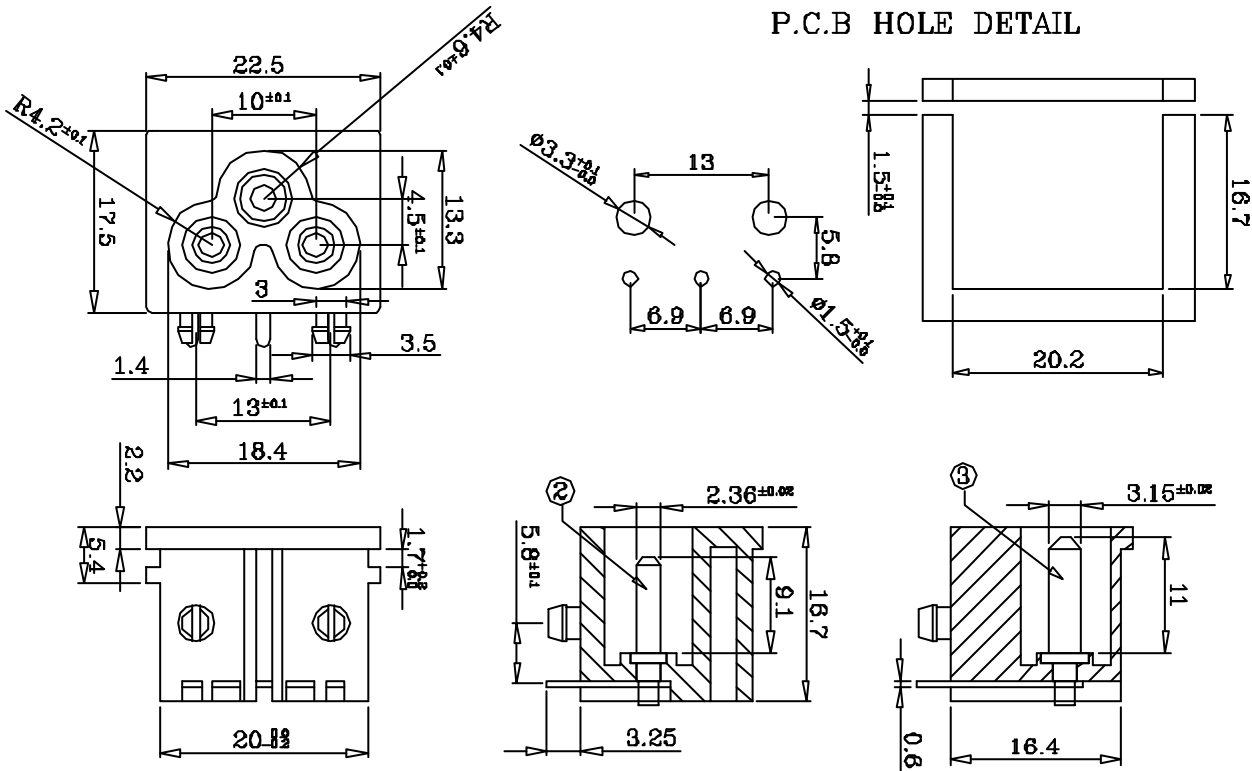

規格 Specifications




- 額定
1. Rating: 2.5A 250V~
- 絕緣電阻
2. Insulation Resistance: >100MΩ at 500VDC
- 耐壓強度
3. Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute.
- 操作溫度
4. Operating Temperature: -25° C TO +85° C (Max.)
- 焊接
5. Soldering: 280° For 3Ses.
- 插拔力
6. Forces Necessary to Insert and to Withdraw The Connector: 1Kg~5Kg

認可安規
7. Safety:



5	Terminal	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q307-03B
4	Mandrel	1	Bsp1-1/2H	ø3.15	Tin-plated	Q307-02B
3	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q307-03A
2	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-plated	Q307-02A
1	Body	1	Nylon#66			Q307-01A
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,chun-ting	920611	品名	承認圖	無註記公差	第三
製圖	L,chun-ting	920611	品號	JR-307 (E Type)	長度 ±0.2 角度	角法
描圖	L,chun-ting	920611	圖號	A307-00A	比例	單位
校對						mm
核准						

P.C.B HOLE DETAIL




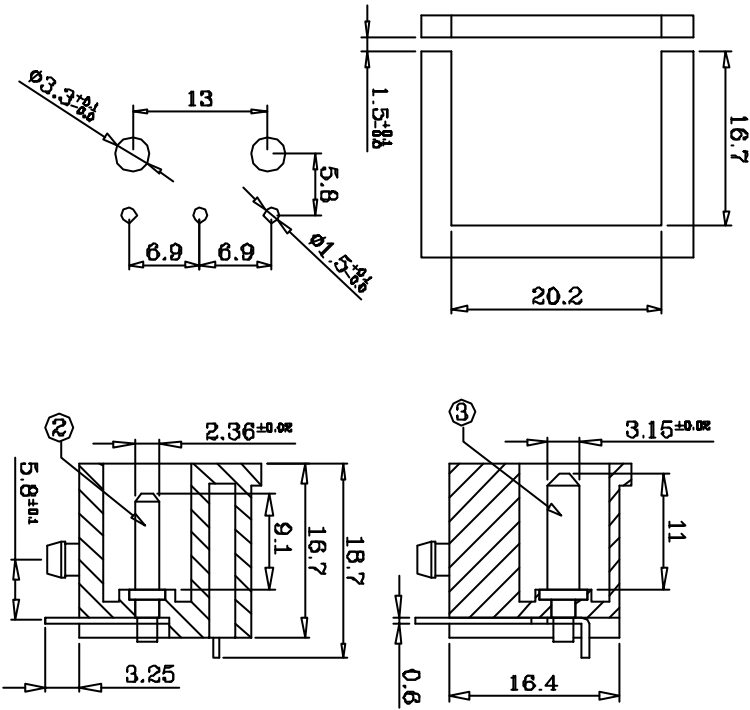
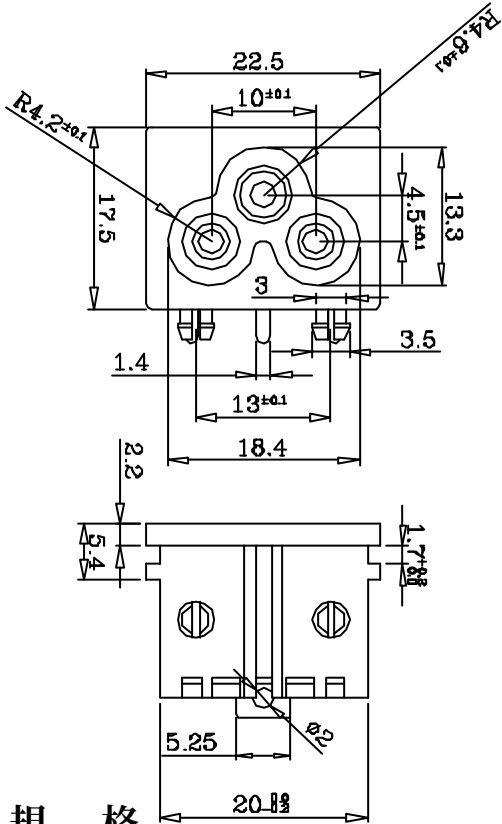


規格 Specifications

- 額定
1.Rating: 2.5A 250V~
絕緣電阻
2.Insulation Resistance: >100MΩ at 500VDC
耐壓強度
3.Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute.
操作溫度
4.Operating Temperature: -25° C TO +85° C (Max.)
焊接
5.Soldering: 280° For 3Ses.
插拔力
6.Forces Necessary to Insert and to Withdraw The Connector: 1Kg~5Kg

認可安規
7.Safety:

5	Terminal	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q307-03C
4	Mandrel	1	Bsp1-1/2H	ø3.15	Tin-plated	Q307-02B
3	Terminal	2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q307-03A
2	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-plated	Q307-02A
1	Body	1	Nylon#66			Q307-01A
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,chun-ting	921223	品名	承認圖	無註記公差	第三角法
製圖	L,chun-ting	921223				
描圖	L,chun-ting	921223	品號	JR-307 (E1 Type)	長度 ±0.2 角度	單位
校對						
核準			圖號	A307-00B	比例	mm

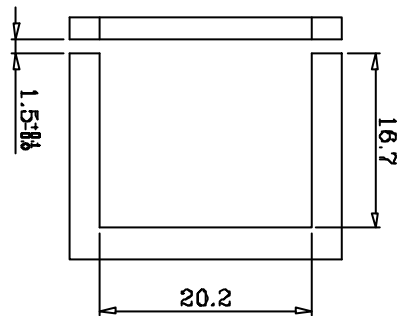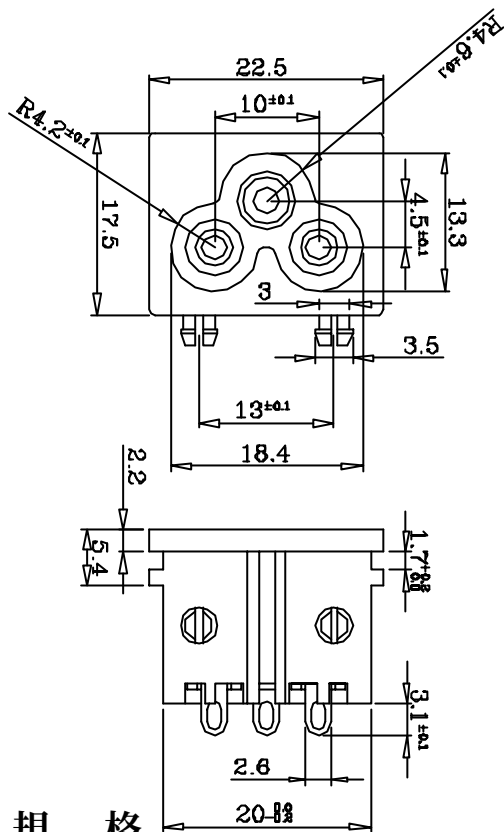

規格 Specifications

額定

1.Rating: 2.5A 250V~

絕緣電阻

2.Insulation Resistance: >100MΩ at 500VDC

耐壓強度

3.Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute.

操作溫度

4.Operating Temperature: -25° C TO +85° C (Max.)

焊接

5.Soldering: 280° For 3Ses.


插拔力

6.Forces Necessary to Insert and
to Withdraw The Connector: 1Kg~5Kg

認可安規

7.Safety:



4	Terminal	3	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q307-02C	
3	Mandrel	1	Bsp1-1/2H	ø3.15	Tin-plated	Q307-03A	
2	Mandrel	2	Bsp1-1/2H	ø2.35	Tin-plated	Q307-02A	
1	Body	1	Nylon#66 + Resin Glass 15%		Nylon#66 ▲	Q307-01A	
編號	零件名稱		數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,chun-ting	920611	品名	承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L,chun-ting	920611					
描圖	L,chun-ting	920611	品號	JR-307 (ES Type)		長度±0.2角度	
校對			圖號	A307-00C		比例	
核準							單位