
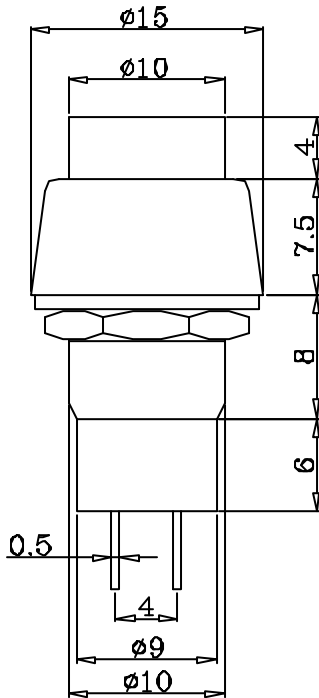
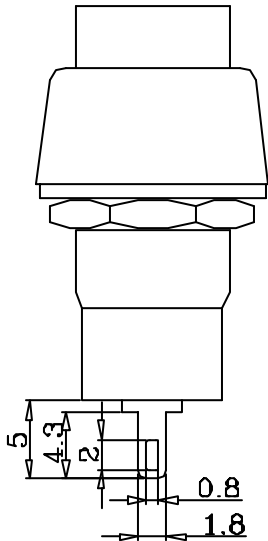


規格

SPECIFICATIONS

- 迴路 JS-722S-A (ON)-OFF
1.CIRCUIT : JS-722S-B ON-OFF
額定
2.RATING : 1A 125VAC/250VAC
接觸電阻
3.CONTACT RESISTANCE : 30mΩ Max
絕緣電阻
4.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min
耐電壓
5.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1000V 1 MINUTE
電子壽命
6.ELECTRICAL LIFE : 5000 CYCLE Min
機械壽命
7.MECHANICAL LIFE : 10,000 CYCLE Min
端子材料
8.TERMINAL MATERIAL : COPPER,ALLOY,(SILVER OR GOLD),PLATED
推力
9.PUSH FORCE : >0.3kg
按鈕顏色
10.BUTTON COLOR : RED,YELLOW,ORANGE,BLACK,GREEN

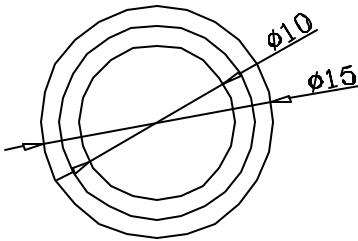

編 號		零 件 名 稱		數 量	材 質	規 格	加 工 處 理		備 註
設 計	L,Chun-Ting	911104	品 名	承 認 圖		無註記公差		第三	
製 圖	L,Chun-Ting	911104							
描 圖	L,Chun-Ting	911104	品 號	JS-722S-(A,B)		長度 角度		角法	
校 對			圖 號	E722-00B		比例			
核 准								mm	

年	月	日	更 正 者	更 正 記 事	△