


# 規格

## SPECIFICATIONS

- 迴路  
1.CIRCUIT : JS-746 A:(ON)-OFF B:ON-OFF  
額定  
2.RATING : 3A 125VAC/250VAC  
接觸電阻  
3.CONTACT RESISTANCE : 50mΩ Max  
絕緣電阻  
4.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ Min  
耐電壓  
5.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1000V 1 MINUTE  
電子壽命  
6.ELECTRICAL LIFE : 5000 CYCLE Min  
機械壽命  
7.MECHANICAL LIFE : 10,000 CYCLE Min

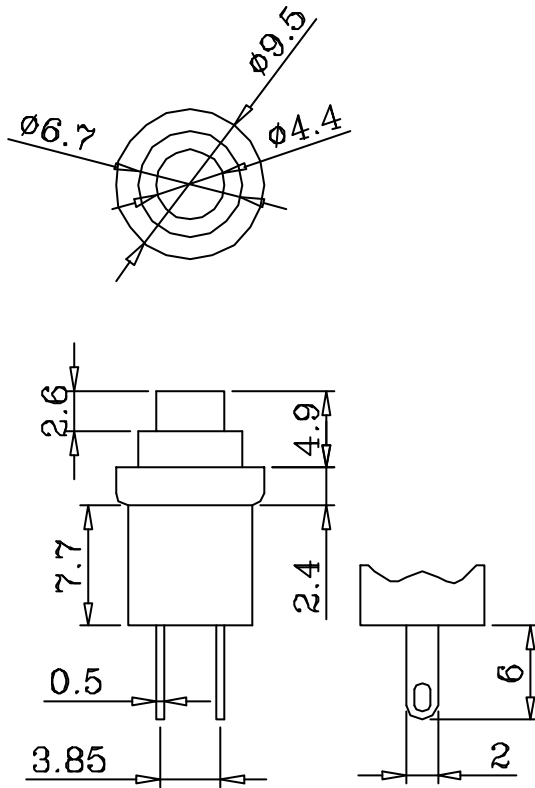

|             |  |  |  |         |  |             |  |        |  |     |  |             |  |
|-------------|--|--|--|---------|--|-------------|--|--------|--|-----|--|-------------|--|
|             |  |  |  |         |  |             |  |        |  |     |  |             |  |
|             |  |  |  |         |  |             |  |        |  |     |  |             |  |
|             |  |  |  | 編 號     |  | 零 件 名 稱     |  | 數 量    |  | 材 質 |  | 規 格         |  |
|             |  |  |  | 設 計     |  | L.Chun-Ting |  | 891226 |  | 品 名 |  | 承認圖         |  |
|             |  |  |  | 製 圖     |  | L.Chun-Ting |  | 891226 |  | 品 號 |  | JS-746(A,B) |  |
|             |  |  |  | 描 圖     |  | L.Chun-Ting |  | 891226 |  | 品 號 |  | E746-00A    |  |
|             |  |  |  | 校 對     |  |             |  |        |  | 圖 號 |  | E746-00A    |  |
|             |  |  |  | 核 准     |  |             |  |        |  | 圖 號 |  | E746-00A    |  |
| 年 月 日 更 正 者 |  |  |  | 更 正 記 事 |  |             |  | △      |  | 描 圖 |  | 第三          |  |
|             |  |  |  |         |  |             |  |        |  | 校 對 |  | 角法          |  |
|             |  |  |  |         |  |             |  |        |  | 核 准 |  | 單位          |  |
|             |  |  |  |         |  |             |  |        |  |     |  | mm          |  |