
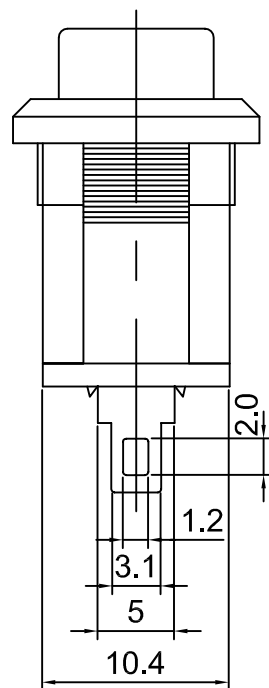
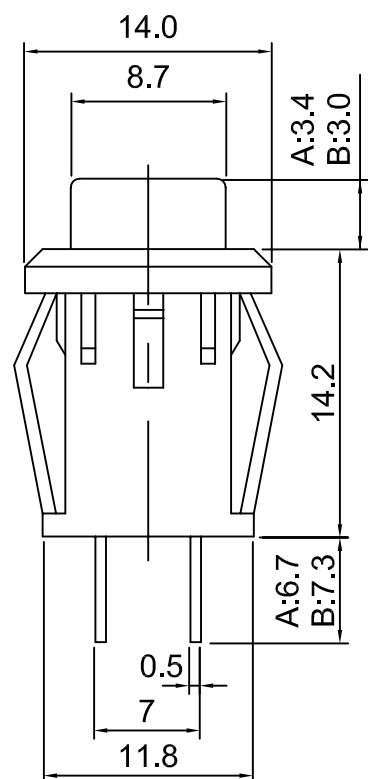


PANEL THICK

W	PANEL THICK
12.2	0.75~1.25
12.4	1.25~2.0
12.6	2.0~3.0



規格
SPECIFICATIONS

- 迴路 A(ON)-OFF
1.CIRCUIT: JS-757 BON-(OFF)
- 額定
2.RATING: 1A 125VAC
- 接觸電阻
3.CONTACT RESISTANCE: 30mΩMax
- 絕緣電阻
4.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100MΩMin
- 耐電壓
5.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute
- 電子壽命
6.ELECTRICAL LIFE: 5,000 Cycles
- 機械壽命
7.MECHANICAL LIFE: 10,000 Cycles
- 端子材料
8.TERMINAL MATERIAL: Copper,Alloy,Silver,Plated
- 推力
9.PUSH FORCE: >0.3Kg
- 按鈕顏色
10.BUTTON COLOR: Red,Yellow,Orange,Black,Green

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處裡	備註
設計	L,Chun-Ting	850630	品名	系列承認圖	無註記公差	第三
製圖	L,Chun-Ting	850630	品號	JS-757A,B (R18-27A)	長度 ±0.20 角度	角法
描圖	L,Chun-Ting	881104	圖號	E757-00A	比例	單位
校對						mm
核準						

年	月	日	更正者	更	正	記	事	△