
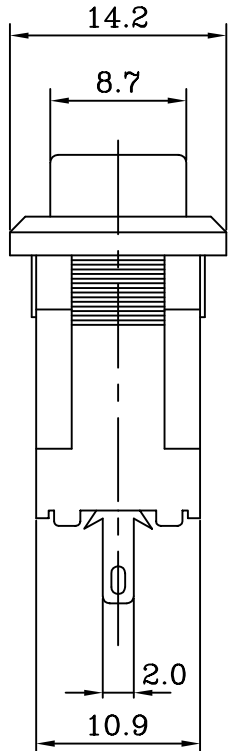
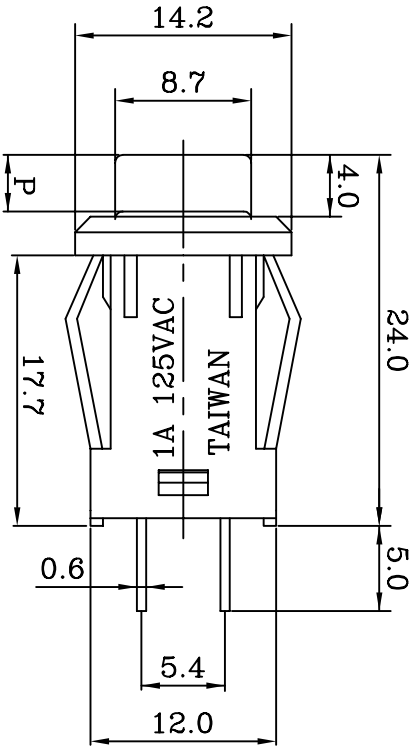
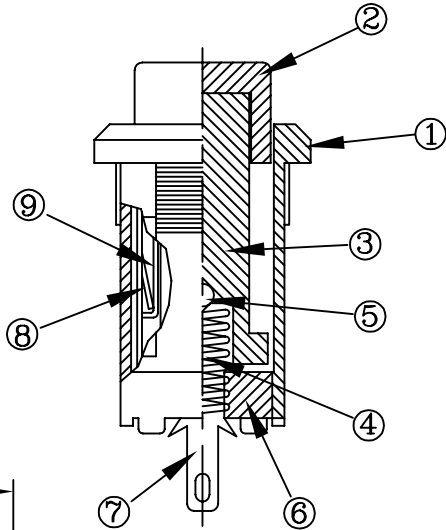


PANEL THICKNESS

W	PANEL THICK
12.2	0.75~1.25
12.4	1.25~2.0
12.8	2.0~3.0

壓縮至P:2.0±0.1
時開始接觸導通,
壓到底之壓著力
為0.35±0.05Kg.



規格
SPECIFICATIONS

- 迴路
1.CIRCUIT:
- C:ON-OFF
JS-757 D:(ON)-OFF
- 額定
2.RATING:
- 1A 125VAC
- 接觸電阻
3.CONTACT RESISTANCE:
- 30mΩMax
- 絕緣電阻
4.INSULATION RESISTANCE:
- DC 500V 100MΩMin
- 耐電壓
5.DIELECTRIC STRENGTH:
- AC 500V 1 Minute
- 電子壽命
6.ELECTRICAL LIFE:
- 5,000 Cycles
- 機械壽命
7.MECHANICAL LIFE:
- 10,000 Cycles
- 端子材料
8.TERMINAL MATERIAL:
- Copper,Alloy,Silver,Plated
- 推力
9.PUSH FORCE:
- >0.3Kg
- 按鈕顏色
10.BUTTON COLOR:
- Red,Yellow,Orange,Black,Green

9	掛勾	1							
8	簧片	1	磷青銅						
7	端子	2	青銅			Sn-Plated			
6	底座	1	Nylon#66 + 纖						
5	接觸棒	1	青銅			Sn-Plated			
4	彈簧	1							
3	卡槽	1	塑鋼						
2	按鈕	1	Nylon#66						
1	本體	1	Nylon#66						
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	裡	備註		
設計	L,Chun-Ting	910806	品名	系列承認圖	無註記公差		第三		
製圖	L,Chun-Ting	910806	品名	JS-757 C,D(R18-27C)	長度 ±0.20 角度		角法		
描圖	L,Chun-Ting	910806	品號						
校對			圖號	E757-00B	比例		單位		mm
核準									

年	月	日	更正者	更正	記	事	△