
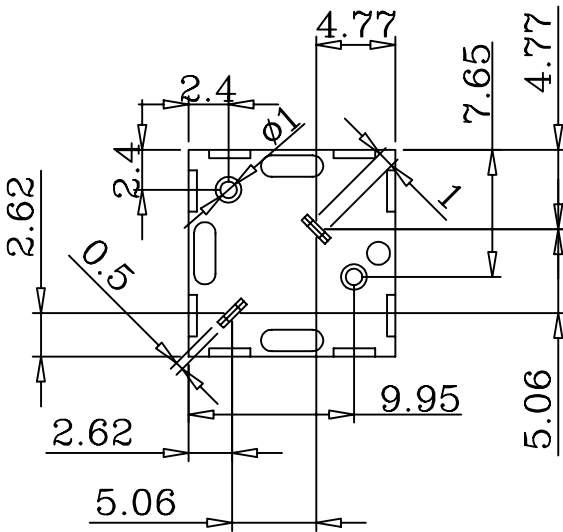


SPECIFICATIONS

- 1.Circuit: Push A:(ON)–OFF
- 2.Rating: 1A 125VAC/0.5A 250VAC
- 3.Contact R.[max]: D.C.5V 1A 30mΩ
- 4.Insulation R.[min]:D.C.500V 100M Ω
- 5.Dielectric Strength: 1500VAC 1Minute
- 6.Operating force:250±50g
- 7.Life Cycle: 40,000 Cycles

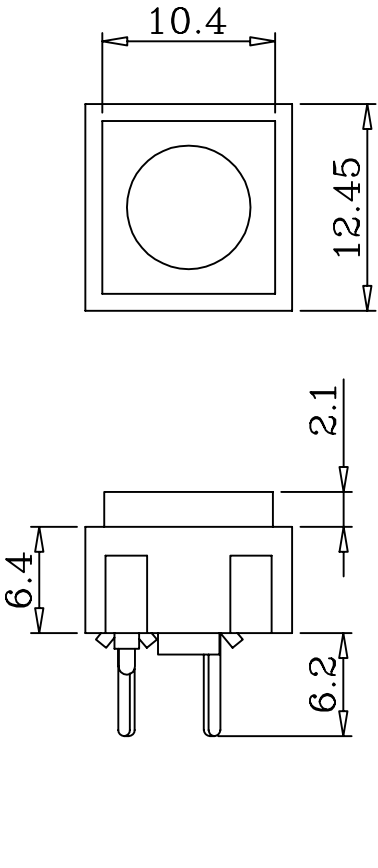

				編 號		零 件 名 稱		數 量		材 質		規 格		加 工 處 理		備 註													
				設 計		L.Chun-Ting		930304		品 名		承認圖		無註記公差		第三													
				製 圖		L.Chun-Ting		930304																					
年 月 日				更 正 者		更 正		記		事		Δ		描 圖		L.Chun-Ting		930304		品 號		JS-761		長度±0.3 角度		角法			
																				圖 號		E761-00B		比例		單位		mm	