


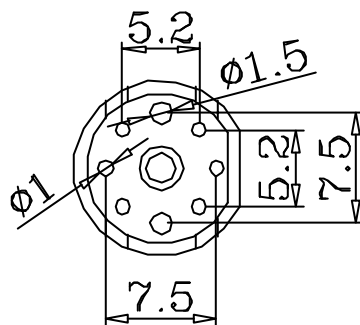
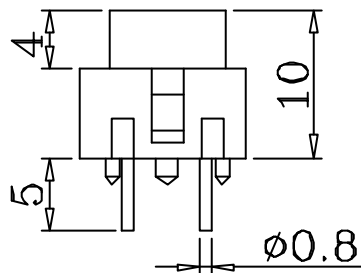


Specifications:

- 1.Circuit: Push A:(ON)-OFF
- 2.Rating: AC 125V 1A
- 3.Contact Resistance: DC 5V 1A 30mΩ (max.)
- 4.Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ (min.)
- 5.Withstand Voltage: AC 500V 1 Minute
- 6.Operating Force: 300±50g
- 7.Life Cycle: 10,000 Cycles

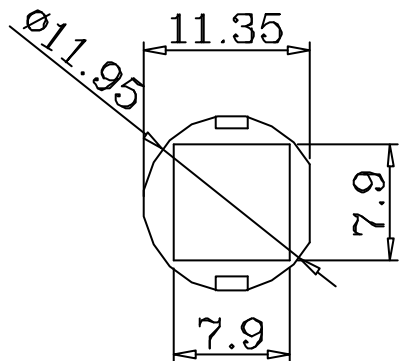

SCHEMATIC



LAYOUT

編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	L.chun-ting 920227	品 名	承認圖		無註記公差	第三角法
製 圖	L.chun-ting 920227	品 號	JS-782		長度 角度	
描 圖	L.chun-ting 920227	圖 號	E782-00B		比例	單位
校 對						mm
核 准						

年 月 日	更 正 者	更 正 記 事	△