


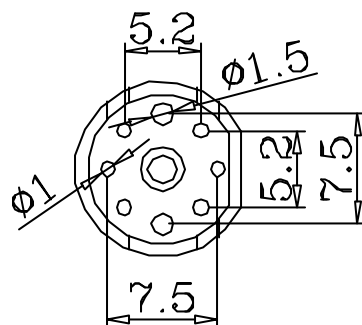
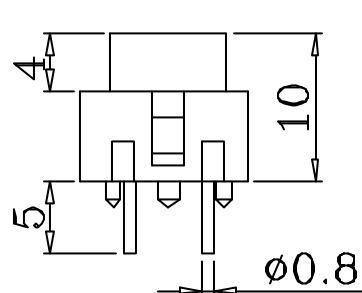


- 1.Circuit: Push A:(ON)–OFF
- 2.Rating: AC 125V 1A
- 3.Contact Resistance: DC 5V 1A 30mΩ (max.)
- 4.Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ (min.)
- 5.Withstand Voltage: AC 500V 1 Minute
- 6.Operating Force: 300±50g
- 7.Life Cycle: 10,000 Cycles

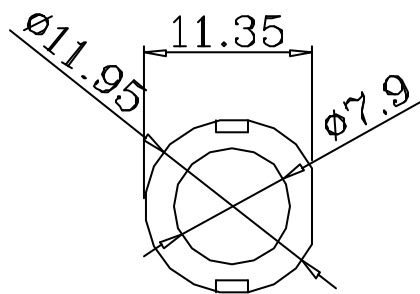

SCHEMATIC



LAYOUT

編號	零件名稱		數量	材質	規格	加工處理		備註	
設計	L,chun-ting	920227	品名 品號 圖號	承認圖 JS-763		無註記公差		第三角法	
製圖	L,chun-ting	920227				長度 mm 角度			
描圖	L,chun-ting	920227							
校對									
核准				E763-00B		比例		單位	mm