


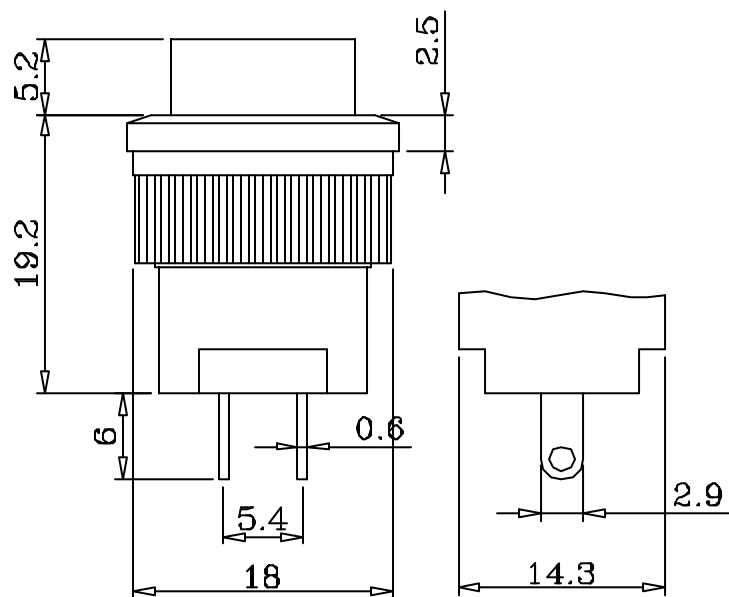

- 1.Circuit : PUSH ON
- 2.Rating : A.C. 250V 3A
- 3.Contact R.[max] : D.C. 5V 1A 30mΩ
- 4.Insulation R.[min] : D.C.500V 100MΩ
- 5.Withstand VOL : A.C. 500V 1minute
- 6.Operating force : 100±50g
- 7.Life cycle[max] : 10,000 Cycles

				編號		零件名稱		數量		材質		規格	
				設計圖		L,Chun-Ting 940415		品名		承認圖		無註記公差	
				描圖		L,Chun-Ting 940415		品號		JS-703(A,B)		第三角法	
				校對		L,Chun-Ting 940415		圖號		長度 角度		比例	
				核准						單位		mm	
年	月	日	更正者	更正記				事				△	