


Specifications

- 1.Circuit : PUSH ON
- 2.Rating : A.C. 250V 3A
- 3.Contact R.[max] : D.C. 5V 1A 30m Ω
- 4.Insulation R.[min] : D.C.500V 100M Ω
- 5.Withstand VOL : A.C. 500V 1minute
- 6.Operating force : 100 $\pm$ 50g
- 7.Life cycle[max] : 10,000 Cycles

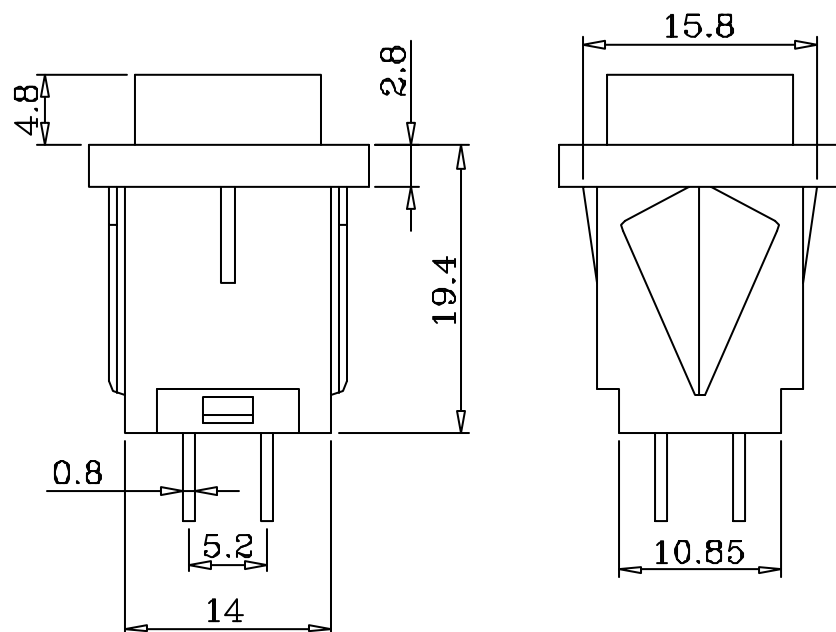

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L.Chun-Ting 940415	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	L.Chun-Ting 940415	品號	JS-704(A,B)		長度 角度	角法
描圖	L.Chun-Ting 940415	圖號			比例	單位
校對						mm
核准						

年	月	日	更正者	更正	正	記	事