


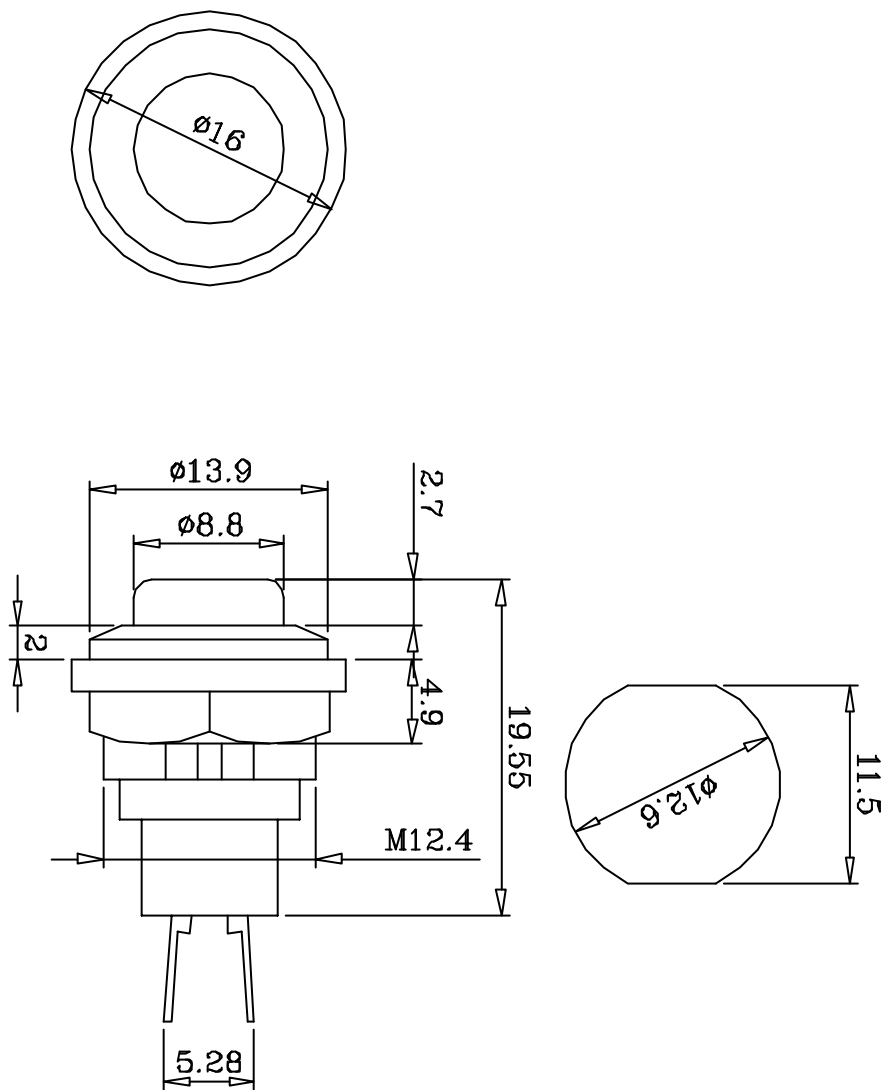

SPECIFICATIONS

- 1.Rating: 3A 125V/1.5A 250VAC
- 2.Contact R: 50m ohm (Max.)
- 3.Insulation R: DC 500V 100M ohm (Min.)
- 4.Dielectric Strength: AC 1000V 1 minute
- 5.Circuit: 2P SPST A:(ON)-OFF B:ON-(OFF)

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備	註
設計	L,Chun-Ting	921105	品名	承認圖	無註記公差	第三角法	
製圖	L,Chun-Ting	921105	品號	JS-706(A,B)	長度±0.3 角度		
描圖	L,Chun-Ting	921105	圖號	E706-00A	比例		
校對						單位	mm
核準							