


1.Circuit: A:2P SPST (ON)-OFF
B:2P SPST ON-OFF
AL:W/LED (ON)-OFF
BL:W/LED ON-OFF

2.Rating: 3A 125VAC/1.5A 250VAC

3.Contact Resistance: 50mΩ (Max.)

4.Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ (Min.)

5.Voltage Breakdown: AC 1500V 1minute

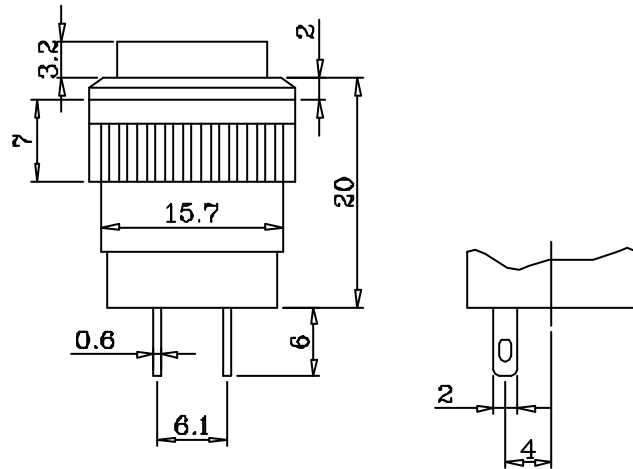

										編 號		零 件 名 稱		數 量		材 質		規 格		加 工 處 理		備 註							
										設 計		L,Chun-Ting		921113		品 名		承認圖		無註記公差		第三							
										製 圖		L,Chun-Ting		921113															
年 月 日 更 正 者										更 正 記 事		△		描 圖		L,Chun-Ting		921113		品 號		JS-708		長度 角度		角法			
														校 對						圖 號		E708-00A		比例		單位		mm	
												核 准																	