

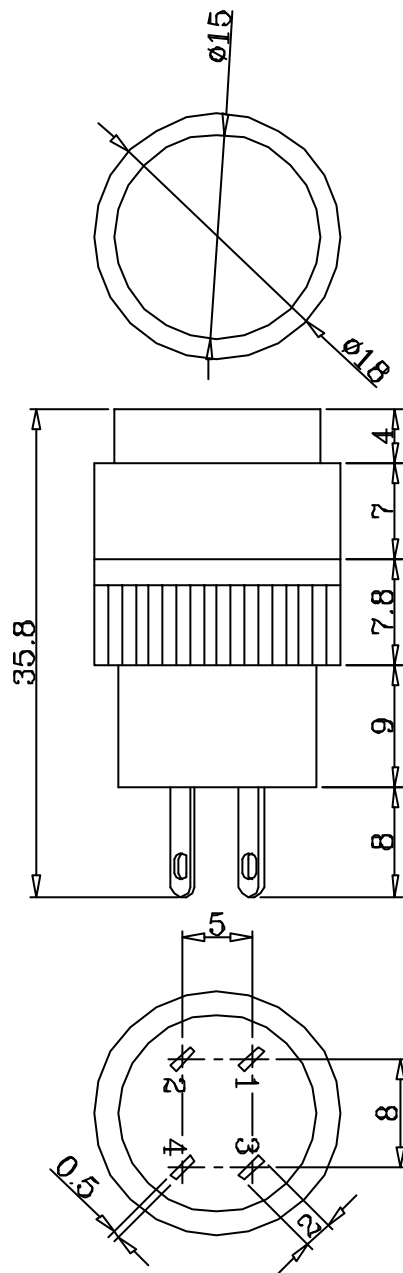


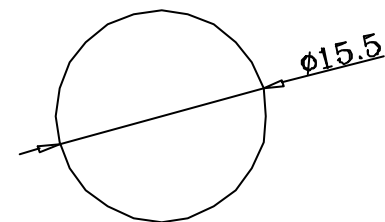

Specifications

- 1.Circuit: A:(ON)-OFF
B:ON-OFF
- 2.Rating: 3A 125VAC
- 3.Contact R.(max): 1A 5VDC 30m
- 4.Insulation R.(min): DC 500V 100M
- 5.Withstand VOL: AC 500V 1Minute
- 6.Operating Force: 250±50g
- 7.Life Cycle(max): 40,000 Cycles



編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L.Chun-Ting 920930	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	L.Chun-Ting 920930	品號	JS-701-C-(A,B)-0		長度 角度	角法
描圖	L.Chun-Ting 920930	圖號	E701-00A		比例	單位
校對						mm
核准						

年 月 日 更正者 更正 記 事

年 月 日 更正者 更正 記 事