

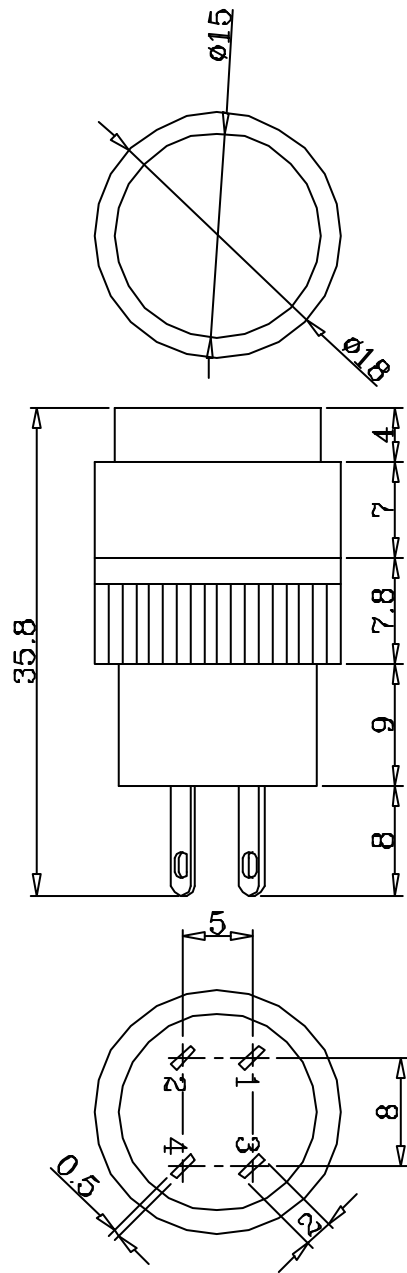


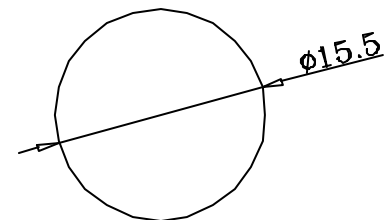

Specifications

- 1.Circuit: A:(ON)-OFF
B:ON-OFF
- 2.Rating: 3A 125VAC
- 3.Contact R.(max): 1A 5VDC 30m
- 4.Insulation R.(min): DC 500V 100M
- 5.Withstand VOL: AC 500V 1Minute
- 6.Operating Force: 250±50g
- 7.Life Cycle(max): 40,000 Cycles



編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	L.Chun-Ting 920930	品 名	承認圖		無註記公差	第三
製 圖	L.Chun-Ting 920930	品 號	JS-701-C-(A,B)-O		長度 角度	角法
描 圖	L.Chun-Ting 920930	圖 號	E701-00A		比例	單位
校 對						mm
核 准						

年	月	日	更 正 者	更 正 記 事	△