


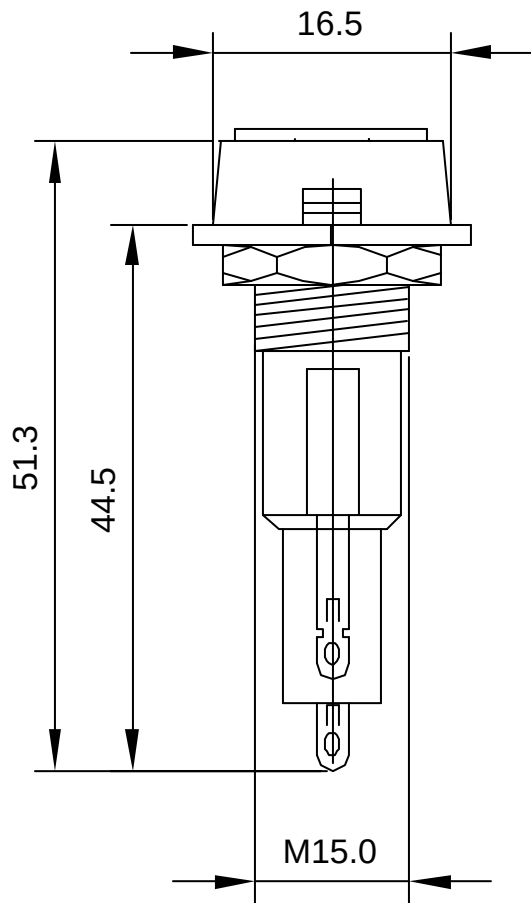

規格 SPECIFICATIONS

額定

1.RATING : 10A 250VAC.

絕緣電阻

2.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100M Ω Min.

耐電壓

3.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1500V 1 MINUTE.

端子材料


4.TERMINAL MATERIAL : Copper Alloy,Ni Plated.

本體材料

5.HOUSING MATERIAL : Phenolic.

適合保險絲

6.FIT: $\phi 6.4 \times 30 \pm 1 \text{m/m}$



編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註	
設 計	L,Chun-Ting 850630	品 名	系列承認圖		無註記公差	第三角法	
製 圖	L,Chun-Ting 850630						
△ 描 圖	L,Chun-Ting 881101	品 號	JF-209		長度 ±0.2角度		
校 對		圖 號	E209-00A		比例	單位	mm
核 准							

年	月	日	更正者	更正	正	記	事	△