

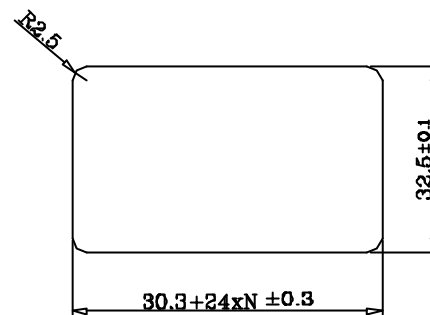
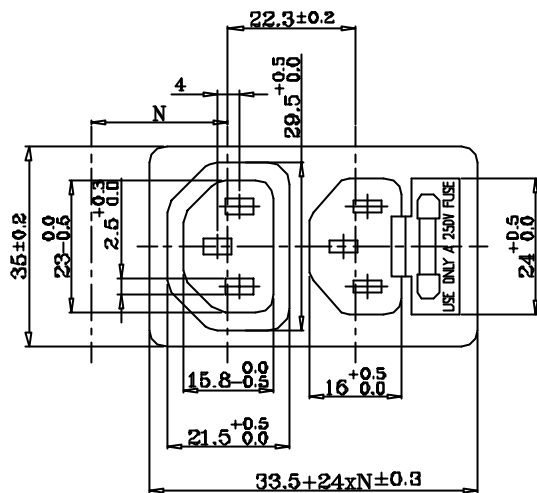




PANEL CUT-OUT

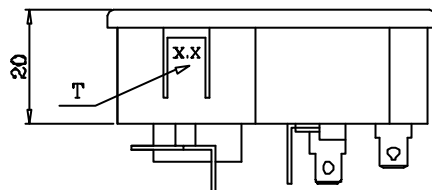


Terminal		T	
	SIZE		間隙
T-187		15	1.5
		20	2.0
T-120		25	2.5

SPECIFICATION:

- 1.Rating : 10A 250VAC/15A 250VAC
- 2.Insulation Resistance : DC 500V 100MΩ (min.)
- 3.Dielectric Strength : 2000VAC 1Minute
- 4.Housing Material : Nylon#66 UL 94V-0 or 94V-2

年	月	日	更正者	更正	記	事	△

編	號	零 件 名 稱			數 量	材 質	規 格	加 工 處 理			備 註						
設	計	L.Chun-Ting	930624		品 名	承認圖			無註記公差			第三 角法					
製	圖	L.Chun-Ting	930624		品 號	JR-3014G			長度 ±0.3 角度								
描	圖	L.Chun-Ting	930624		圖 號	E3014-00A			比例								
校	對																
核	准																
採購	規範					捷泰電子工業股份有限公司							檔案號碼	E3014-00A			

JET 捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E3014-00A

請勿實測圖面