


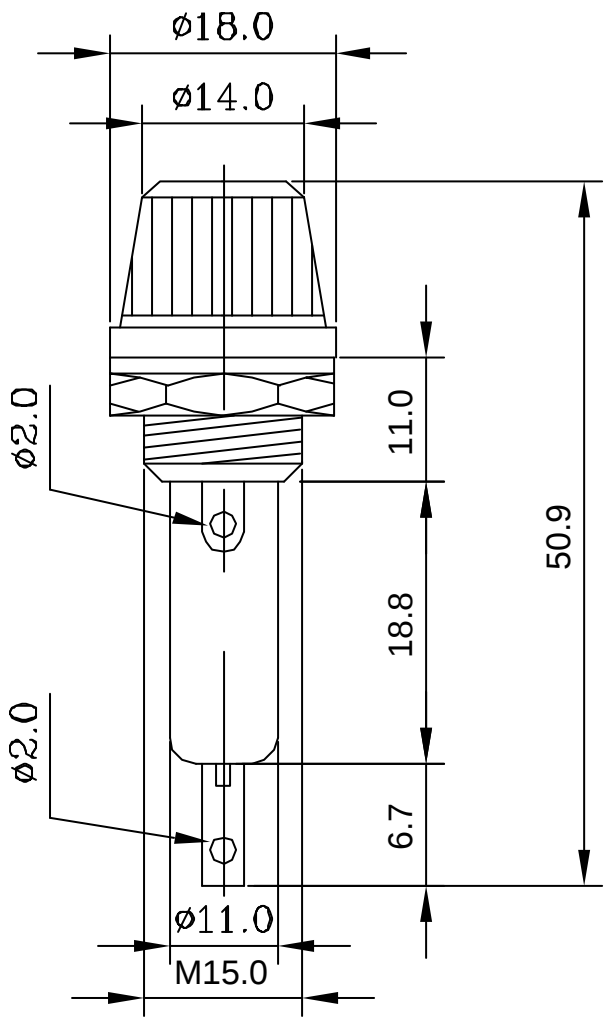

規格
SPECIFICATIONS

額定

- 1.RATING : 10A 250VAC.
- 絕緣電阻
- 2.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100M Ω Min.
- 耐電壓
- 3.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1500V 1 MINUTE.
- 端子材料
- 4.TERMINAL MATERIAL : Copper Alloy,Ni Plated.
- 本體材料
- 5.HOUSING MATERIAL : Phenolic.
- 適合保險絲
- 6.FIT: $\phi 6.4 \times 30 \pm 1 \text{m/m}$

年	月	日	更正者	更正	記	事	△	描圖	L,Chun-Ting	881101	品號	JF-207		長度 ±0.2角度		角法	
								校對			圖號	E207-00A	比例		單位	mm	
								核准									